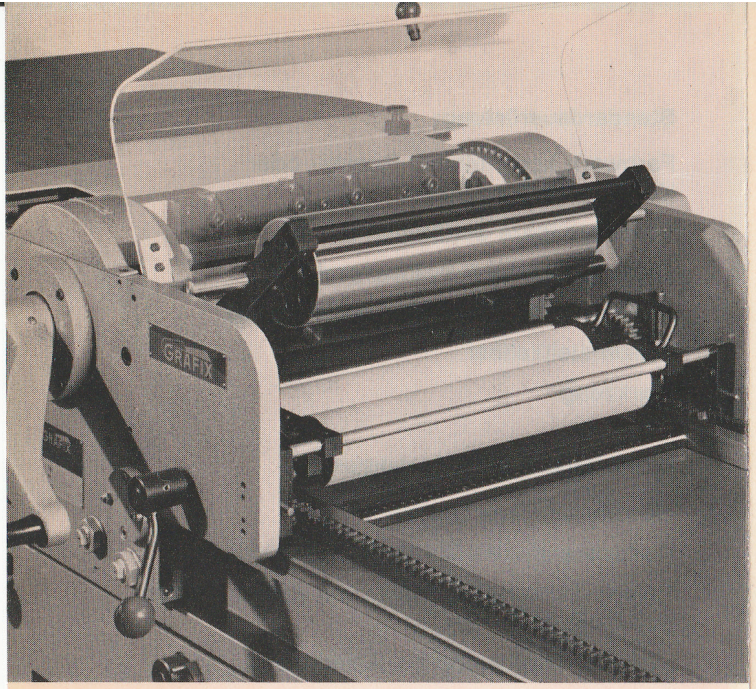

▲ Hochgeklapptes Farbwerk-Oberteil mit Plexiglas-Abdeckhaube

▼ Herausnehmbares Farbwerk-Unterteil

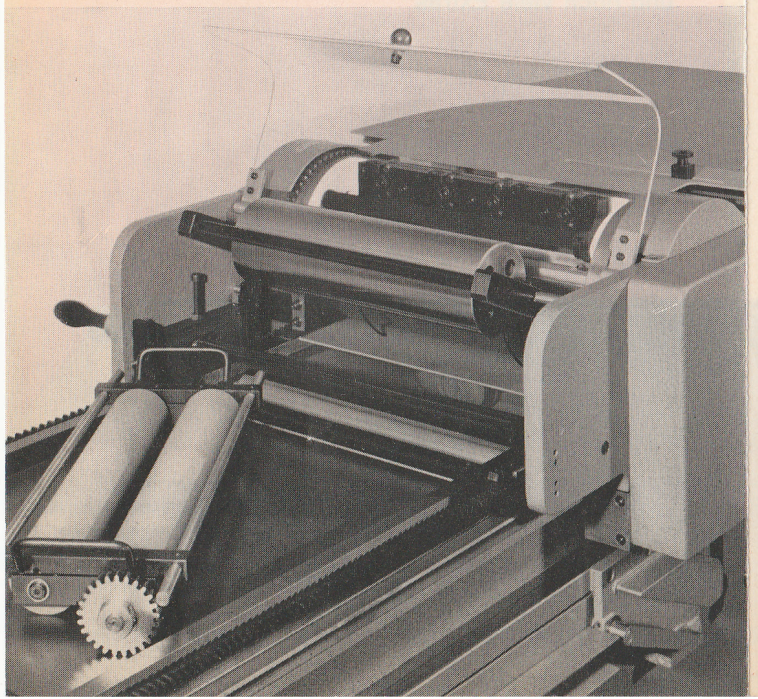

Technische Daten:

Größtes Papierformat	390 x 530 mm
Größte Druckfläche	390 x 510 mm
Arbeitshöhe am Druckfundament	870 mm
Maß zwischen den Schmitzleisten	400 mm
Greiferrand	8 mm
Aufzugstärke	1,2 mm
Kraftbedarf für Farbwerkmotor	0,11/0,18 kW
Platzbedarf	900 x 2000 mm
Nettogewicht	ca. 470 kg

HKS Haas & Kellhofer
Maschinenfabrik
7700 Singen (Htwl.)

GRAFIX 0

die preisgünstige Test- und Andruckpresse für Setzerei, Formtest Klischeeandruck Format 39 x 53 cm

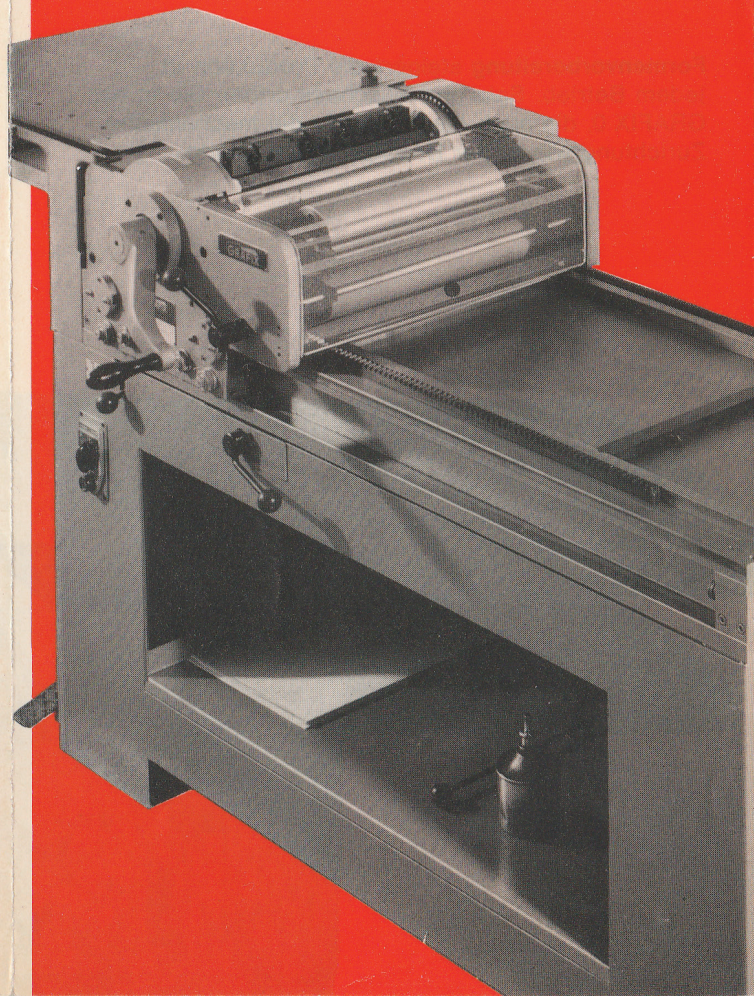

GRAFIX 0 sehr robust gebaute Präzisionsmaschine für Handbetrieb mit großer Druckkraft, raumsparend, leicht zu bedienen, natürlich mit elektrisch angetriebenem Farbwerk. Mit großem Druckzylinder und schwerem verzugsfreiem Fundament.

In der Setzerei darf die GRAFIX 0 nicht fehlen. Saubere, der Druckauflage gleiche Korrekturabzüge und Andrucke verlangt Ihr Kunde heute.

Transparentfolien-Andrucke werden mit der Glattstreichvorrichtung schnell, sauber und einfach und ohne Zuhilfenahme einer Kamera oder anderer Hilfsmittel hergestellt. Sie ergeben rand- und lupenscharfe Vorlagen für die Positiv- und Negativkopie im Buch-, Offset- und Tiefdruck.

Formenvorbereitung steigert die Produktion in jedem Betrieb. Satz und Klischees prüfen Sie in der GRAFIX 0, die auch die Folien für die mechanische Zurichtung wie in der Druckpresse andruckt.

Präzise Bogenanlage durch 4 feinverstellbare Vordermarken und eine Seitenmarke.

Greiferöffnung durch Fußpedal

Genaue seitliche Zylinderwagenführung durch anstellbare Kugellager

Schmutzabstreifer für Schmitzringe und Schmitzleisten

Volle Garantie für die Laufflächen der Gegendruckrollen durch gehärtete und geschliffene Stahlbandeinlagen wie bei allen anderen GRAFIX-Modellen.

Solides Untergestell mit großem Ablagefach

Greifer öffnen automatisch am Druckende, automatische Druckabstellung beim Rücklauf des Zylinders.

Stationärer Ablagetisch.

Mitfahrendes Papierablagefach.

Sehr wirksame Farbverreibung und Farbgebung durch motorangetriebenes Farbwerk. Der Getriebemotor treibt eine große Farbtrommel, zwei großdimensionierte Auftragwalzen und eine große aufschwenkbare Verreiberwalze.

Die Auftragwalzen sind in einem Rahmen gelagert und können auf jeder Seite in der Höhe einzeln justiert werden.

Standardausrüstung:

Farbwerk komplett mit Gummi- oder Kunststoffwalzenbezug

feineinstellbare Seitenmarke

Greiferplatte mit 5 Zylindergreifern

Maßstableiste mit Millimeter-Einteilung

Walzenstellkaliber

Werkzeug

Zusätzliche Sondereinrichtungen:

Walzenwaschvorrichtung

Transparentfolien-Glattstreich-Vorrichtung

Farbwerkunterteil komplett mit Auftragwalzen und Zahnritzel

skalierte Tischzunge am Anlegetisch

Plexiglashaube über dem Farbwerk

Schließrahmen

Schnellschließleiste

kurze Zylinderbogenbürsten
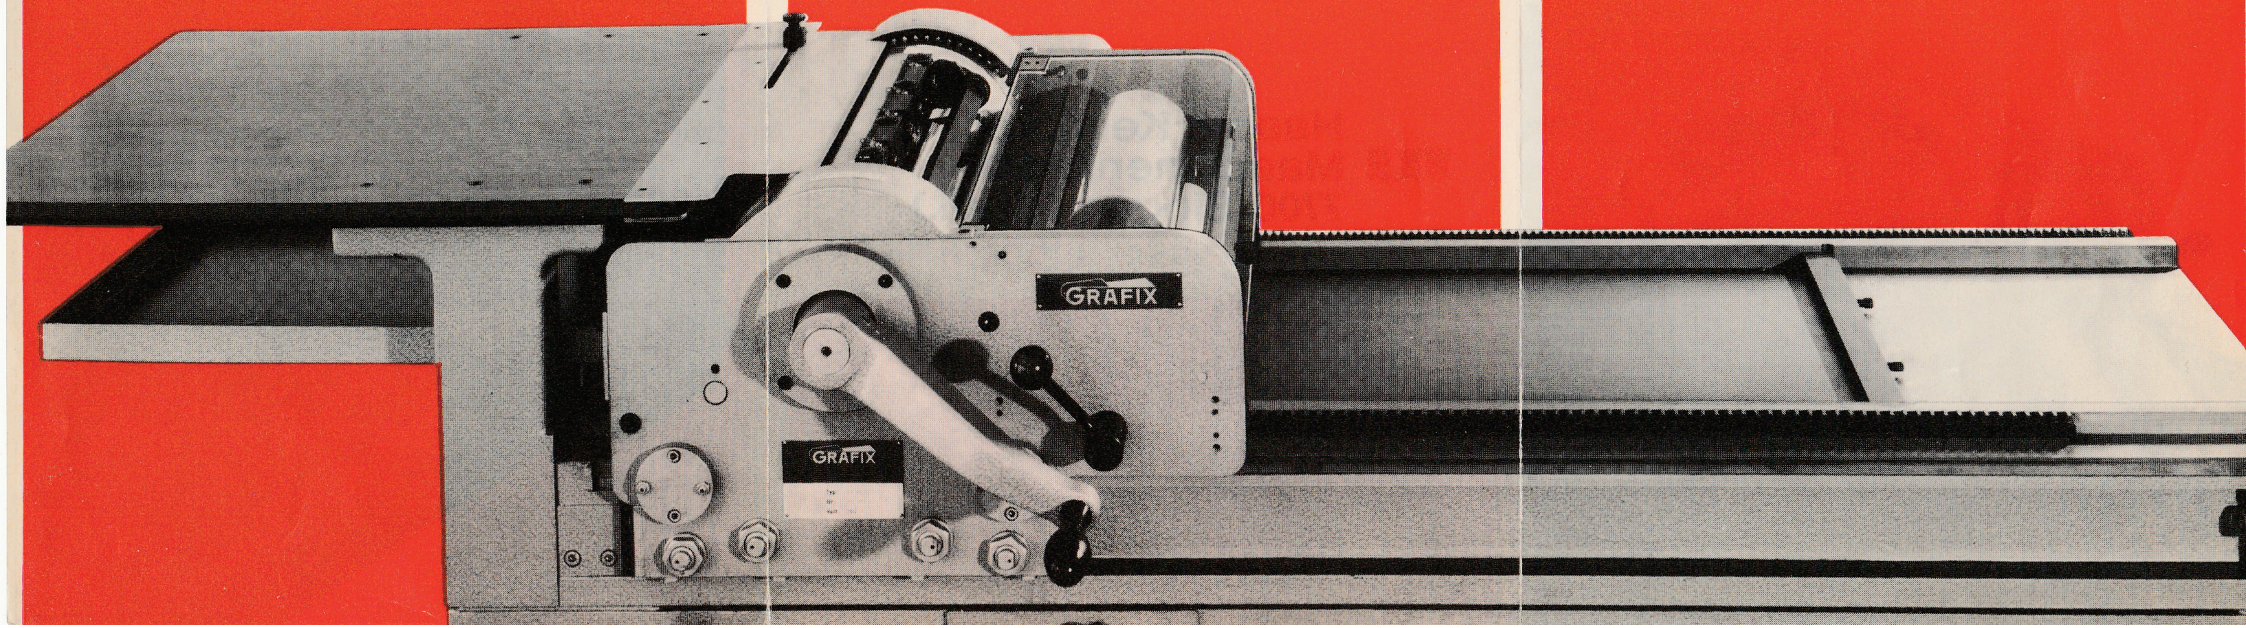
Vakuum-Spannplatte für Zeitungsklischees und noch viele Extras