




Länge über alles	2,45 m
Breite über alles	1,07 m
Höhe über alles	1,12 m
Gewicht	ca. 900 kg
(mit Fundamentverstellung	1100 kg)

korrex


Andruckpressen




Type
Berlin-Spezial-Hand
Format 53 x 70 cm

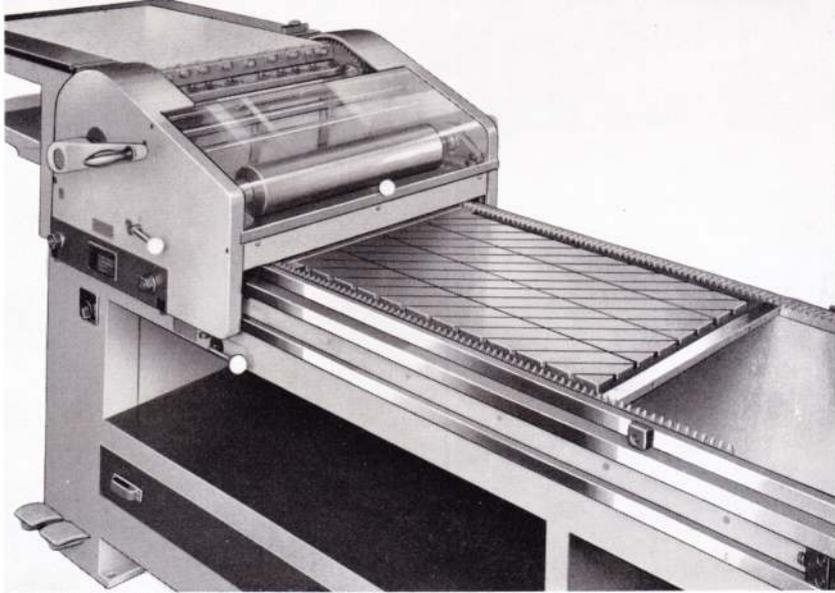

Eingelegtes Rillenfundament für Klischeeandrucke

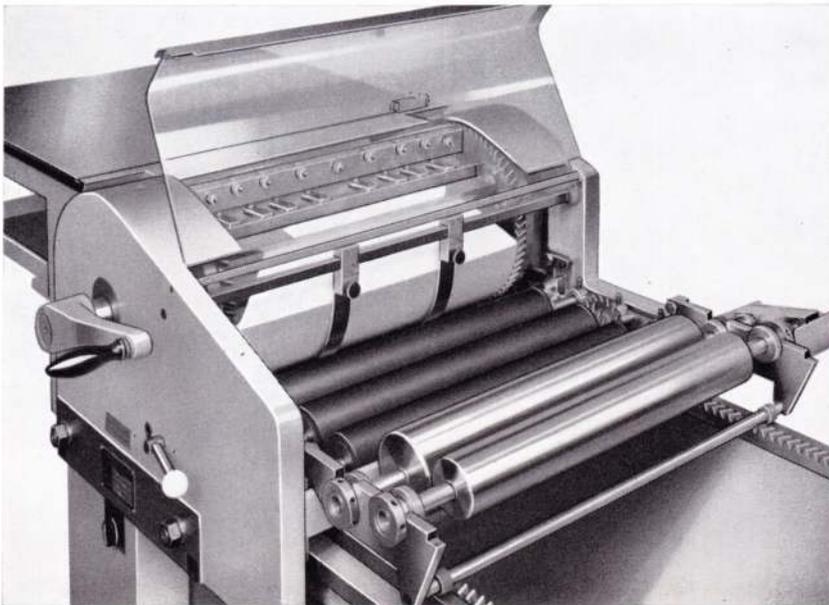

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalzen abschwenkbar

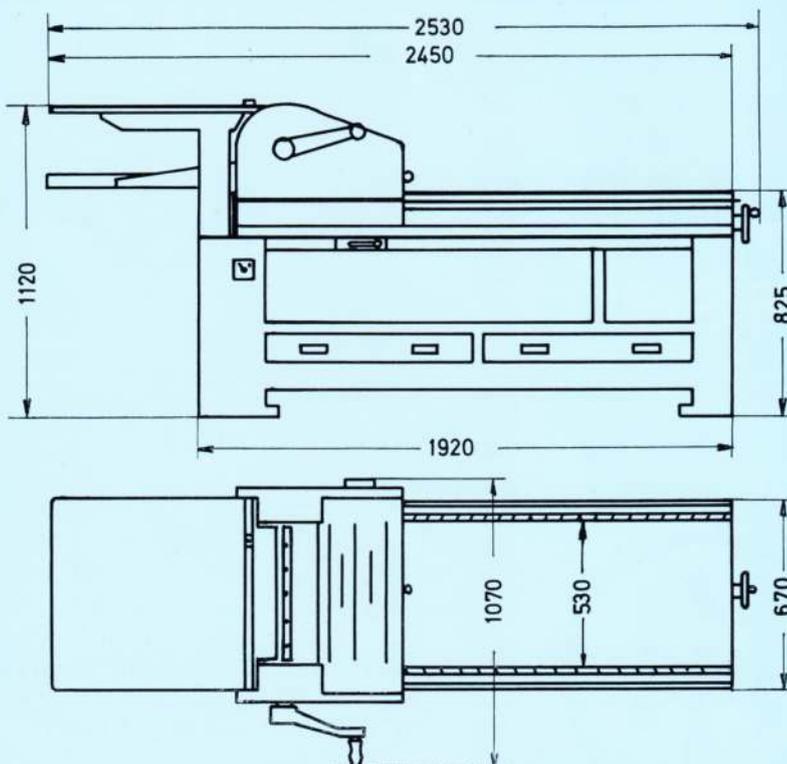

Hauptabmessungen

korrex

IIa Type Berlin-Spezial - Hand Format 53 x 70 cm

Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 5 mm.

Die ideale Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung.

Prüfen der Druckform unter schnellpressengleichen Bedingungen.

Überdimensional versteiftes Druckfundament durch neuartige Gestaltung.

Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahllachse. Hohe Zylindervorspannung, spielend leichter Gang.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugellagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mitfahrend.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechselstahlreibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder. Kugellagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit 2 Schubladen zur Aufbewahrung von 4 Satz Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten: 53 cm. Anschlußwert: 0,33 PS.

Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schrifthoher Walzenprüfer.

Sonderzubehör:

Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –

Vakuumbau mit Vakuumpumpe

Paßlochstanze mit oder ohne Untergestell

Farbkasten für automatische Farbzufuhr

Cellophan-Glattwalzvorrichtung

Schließrahmen mit oder ohne eingebauten

Schließzeugen

Schnellschließsteg

MAX SIMMEL

MASCHINENFABRIK

753 PFORZHEIM

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24

FERNSPRECHER (0 72 31) 29 68/9

TELEX 7 83 596