

Länge über alles 2,05 m  
Breite über alles 0,74 m  
Höhe über alles 1,12 m  
Gewicht ca. 650 kg  
(mit Fundamentverstellung ca. 760 kg)

# korrex

## Andruckpressen



Type  
Dortmund-Kraft  
mit oder ohne  
autom. Bogenauslage  
Format 42x58 cm

# korrex

## Ib Type Dortmund - Kraft Format 42 x 58 cm

**Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 3 mm.**

Die ideale, kleinformatige Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressengleichen Bedingungen.

Außerst stabiles Druckfundament. Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen. Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahllachse. Hohe Zylindervorspannung.

Motorisch angetriebener Druckzylinder.

Zuverlässiges Stirnradgetriebe.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mitfahrend.

Wahlweise automatische oder nichtautomatische Umschaltung des Druckzylinders auf Rücklauf.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Auswechselbares Farbwerk mit 2 großen Auftragwalzen, 1 Wechselstahlreiber, und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzyliner.

Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten 42 cm. Anschlußwert: 0,85 PS.

Sicherheitseinrichtungen nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schriftthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Automatische Bogenauslage während des Druckzylinderrücklaufes

Schnellschließsteg

Schließrahmen mit oder ohne eingebauten Schließzeugen

Cellophan-Glattwalzvorrichtung

Farbkasten für automatische Farbzufuhr

Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –


Vakuumpfundament mit Vakuumpumpe

Paßlochstanze mit oder ohne Untergestell


Zwei Druckzylindergeschwindigkeiten

**MAX SIMMEL  
MASCHINENFABRIK  
753 PFORZHEIM**


KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24  
FERNSPRECHER (0 72 31) 29 68 / 9  
TELEX 7 83 596

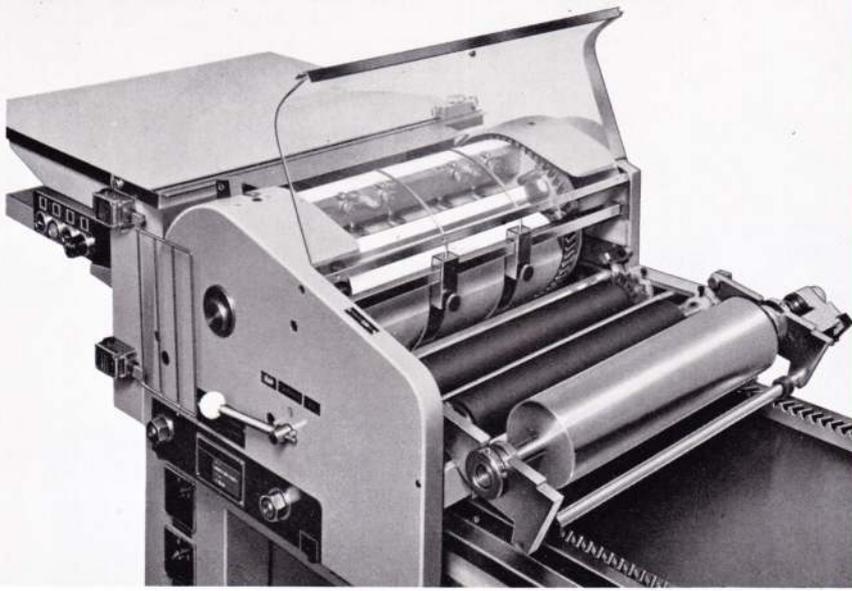

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalze abschwenkbar

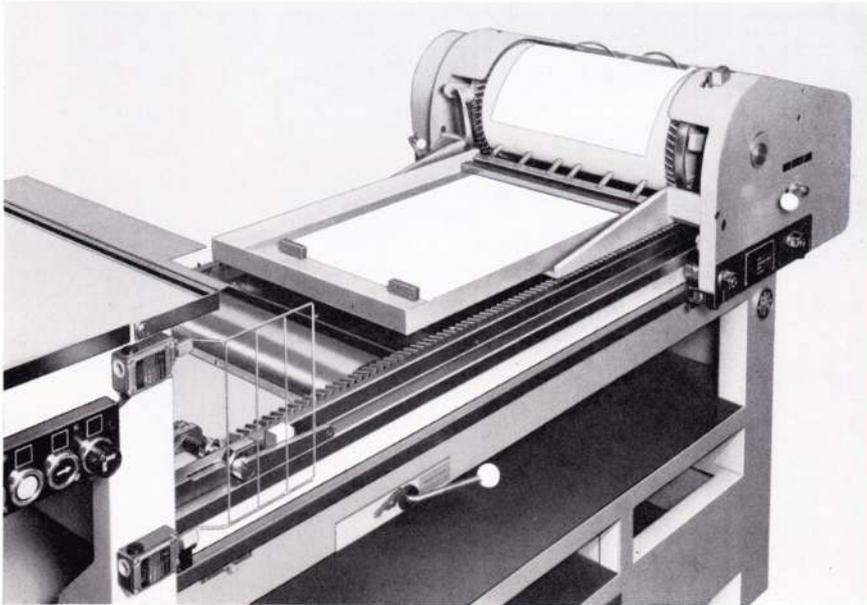

Druckzylinder am Druckende

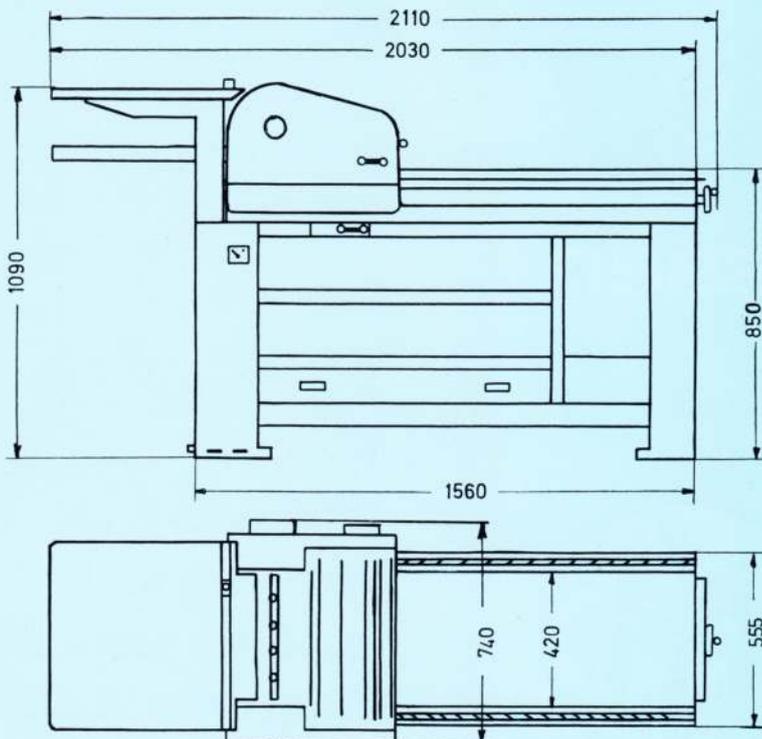

Hauptabmessungen