


(kopie)

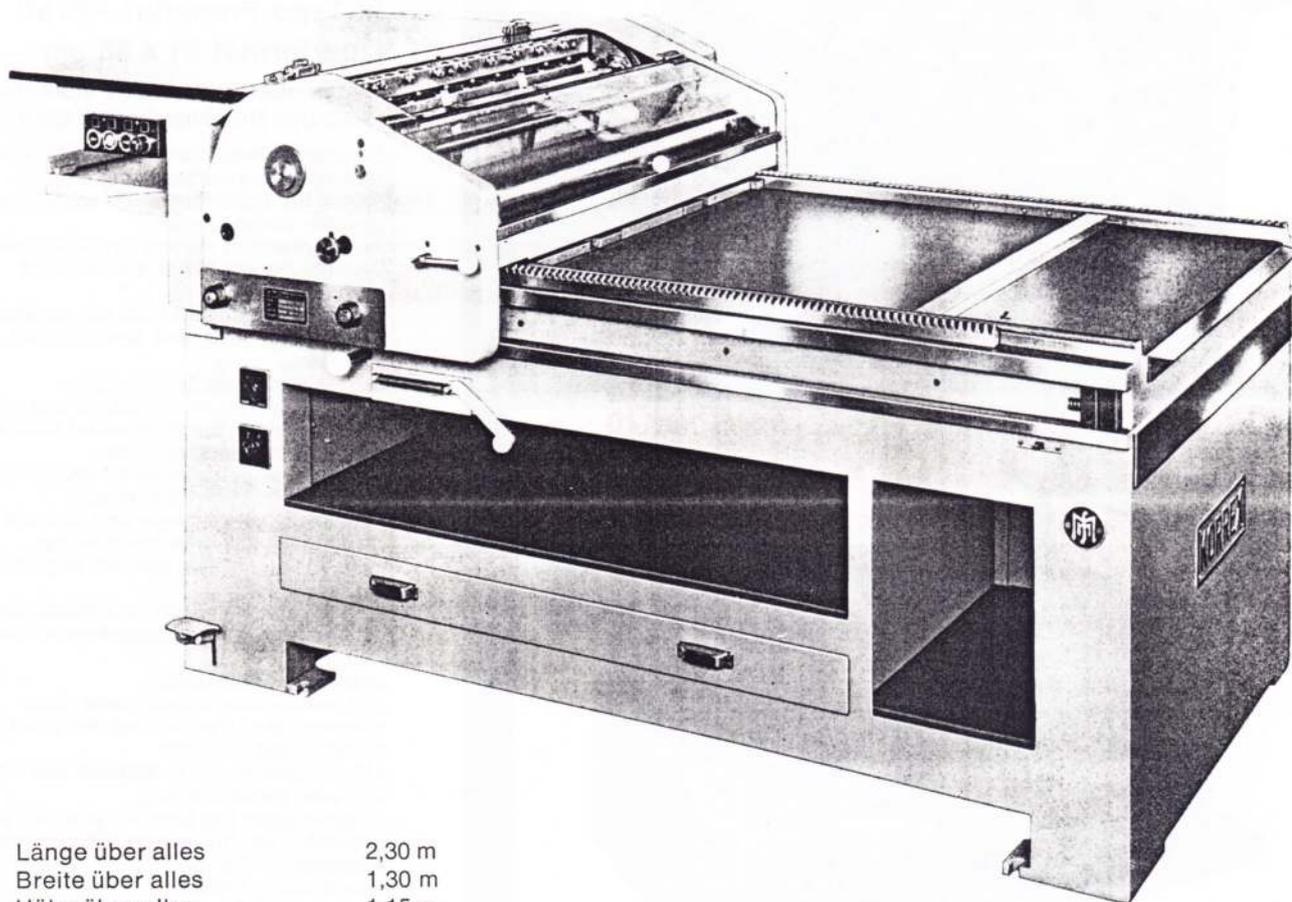

Länge über alles 2,30 m
Breite über alles 1,30 m
Höhe über alles 1,15 m
Gewicht ca. 1600 kg
(mit Fundamentverstellung ca. 2000 kg)

korrex

Andruckpressen



Type
Frankfurt-Kraft
mit oder ohne
autom. Bogenauslage
Querformat 61x86 cm

korrex

III Type Frankfurt - Kraft Querformat 61 x 86 cm

Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 5 mm.

Die ideale Test-Andruckpresse für eine rationelle Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressen-gleichen Bedingungen. Außerordentlich starkes Druckfundament. Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Schräg verzahnte Zahnstangen. Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse. Hohe Zylindervorspannung.

Motorisch angetriebener Druckzylinder. Zuverlässiges Stirnradgetriebe. Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung. Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch. Wahlweise automatische oder nicht-automatische Umschaltung des Druckzylinders auf Rücklauf.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens mit durchgehender, am Druckende sich automatisch abstellender Bürste.

Haarscharfer Passer. Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechsellahneibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder. Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk. Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck. Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reservewalzen.


Maß zwischen den Schmitzleisten: 86,5 cm. Handschutz vor dem Zylinderwagen nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft. Anschlußwert: 1 PS.

Normalzubehör:
(im Maschinenpreis enthalten)


Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schrifthoher Walzenprüfer.

Sonderzubehör:
Schnellschließsteg
Schließsteg mit 5 cm Hub
Schließrahmen mit oder ohne eingebauten Schließzeugen


Zellophan-Glattwalzvorrichtung
Farbkasten für automatische Farbzufuhr
Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern
Vakuumbundament
Zwei Druckzylindergeschwindigkeiten
Automatische Bogenauslage während des Druckzylinderrücklaufes

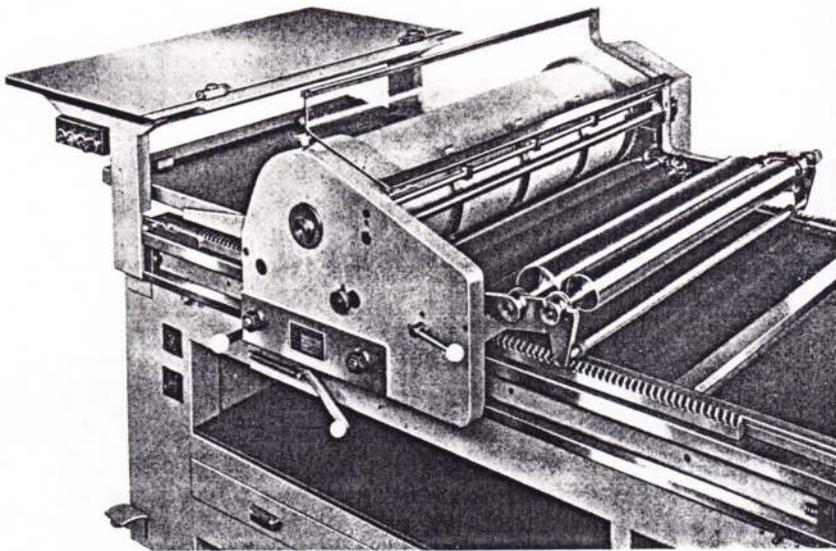

Farbwerk durch Aufklappen bequem zugänglich

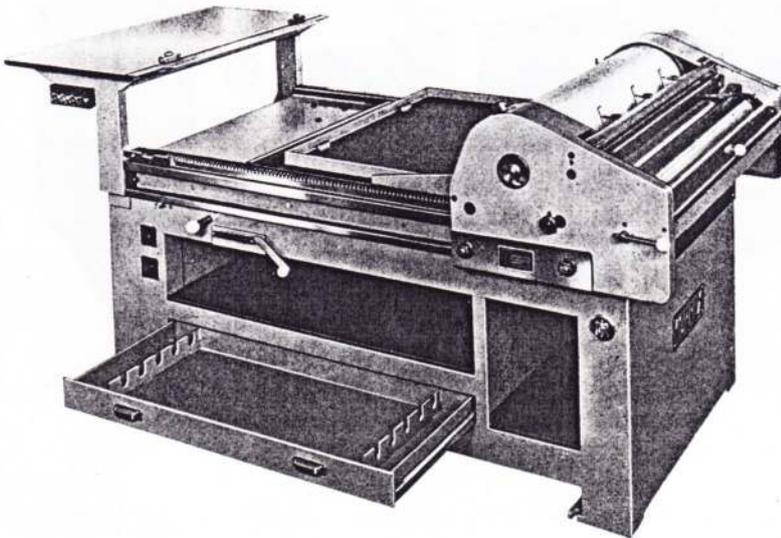

Zylinder am Druckende · Schublade für Walzen und Werkzeug

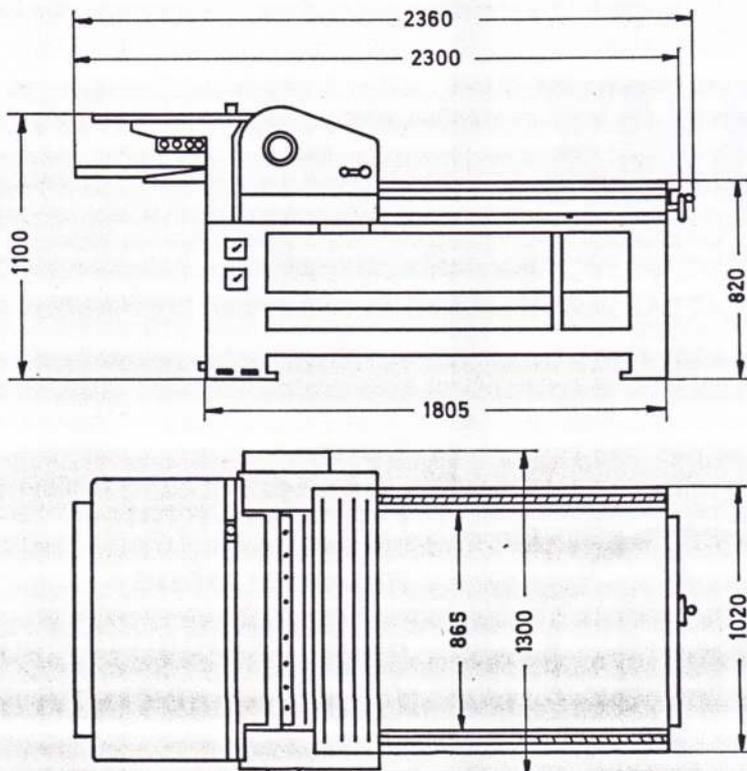

Hauptabmessungen

MAX SIMMEL
MASCHINENFABRIK
753 PFORZHEIM

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24
FERNSPRECHER 07231-33327/8