



AUTOTIEGEL

AUTOVIC A2

haben infolge ihrer grossen Druckkraft und vielseitigen Verwendbarkeit grosste Verbreitung im In- und Auslande gefunden. Das Einstellen und Bedienen dieser Maschine ist sehr leicht ; sie arbeitet zuverlaessig und das Anlegen geschieht infolge des doppelseitigwirkenden Bogenschiebapparates unbedingt registerhaltig. Die hohe Druckkraft erleichtert und vereinfacht die Zurichtung schwerer Formen. Das vorzuegliche Farbwerk gestattet, selbst farbige Arbeiten in hoher Geschwindigkeit und bester Qualitaet herzustellen.

Der An- und Ablegeapparat ist einfach zu bedienen ; zum Zurichten oder fuer Handanlage kann er in wenigen Sekunden abgefahren werden. Zur Umstellung bei Formatwechsel genuegen wenige Handgriffe. Der Anlegeapparat verarbeitet Papier von Florpost bis zu Pappen von 2 mm. Staerke. Der Autotiegel Autovic A.2. ist ein


HOCHLEISTUNGS-DRUCKAUTOMAT

Er leistet stueendlich 2500 Drucke bis zur Papiergrosesse 340 × 460 mm.,


oder

5000 Exemplare

bei Doppelanlage von beispielsweise 2 Bogen DIN.A4.

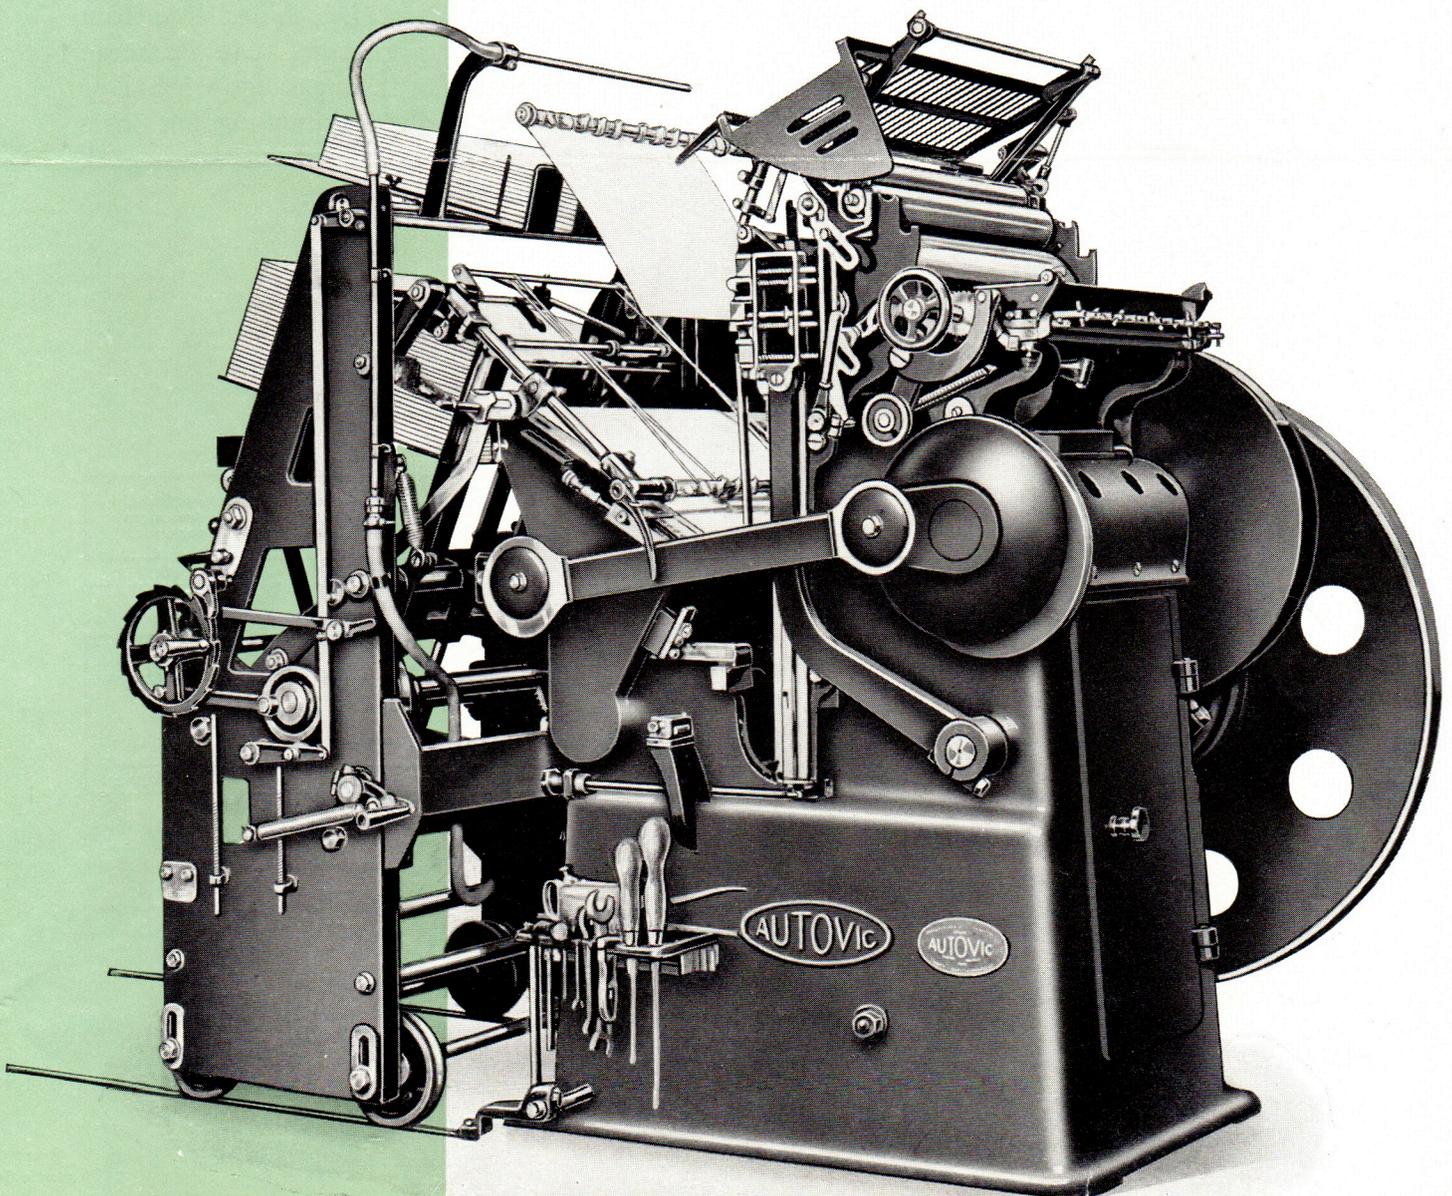

AUTOTIEGEL AUTOVIC A2

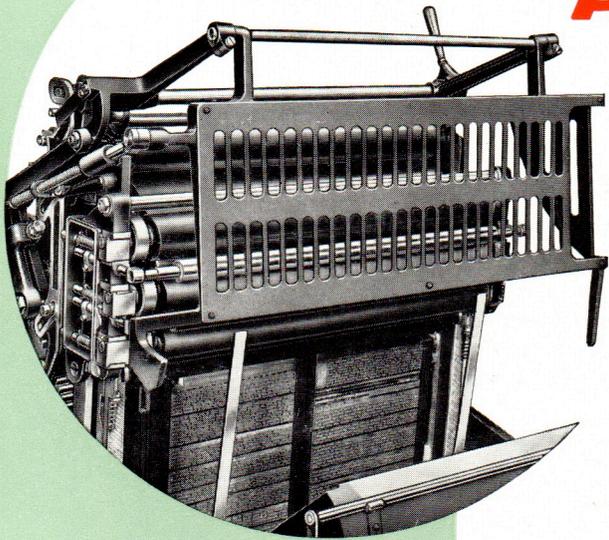

(Groesstes Papierformat : 340 × 460 mm)

Diese Maschine besitzt ein Zylinderfarbwerk, welches aus einem grossen Farbzylinder, auf dem 2 Reibwalzen ruhen, besteht. Zwischen diesen beiden liegt der Wechselreiber. Der Farbkasten mit federndem Farbmesser befindet sich hinter dem grossen Zylinder. Zwischen beiden bewegt sich der Heber. Im Walzenwagen liegen 3 Auftragwalzen und auf 2 von diesen rotieren 2 Reiter. Saemtliche Walzen koennen mittels eines Griffes von dem Farbzylinder abgehoben werden. wodurch die Auftragwalzenlager offen liegen und die Walzen bequem ein- und ausgehoben werden koennen.

Alle Arbeiten, wie Rechnungen, Briefbogen, Geschaeftsdrucksachen, usw., aber auch Prospekte mit kraeftigen Autotypen, sowie leichte Stanz- und Praearbeiten, koennen auf dieser Maschine hergestellt werden. Durch den doppelten Schiebapparat ist feinstes Register garantiert. Die Maschine rueckt selbsttaetig aus, falls kein Bogen angesaugt wird. Der Autotiegel Autovic A.2. besitzt Reibungskupplung mit loselaufendem Schwungrad, ist also fuer Transmission, vorzueglich aber fuer elektrischen Einzelantrieb geeignet.

MASSE UND LEISTUNGEN DES AUTOTIEGELS AUTOVIC A2

Groesse des Drucktiegels mm.	Lichte Weite des Stahlrahmens mm.	Groesstes Papierformat mm.	Abdruecke in der Stunde bise.	Schwungrad Umdrehungen per Druck
360 × 480	345 × 450	340 × 460	2700	6

Durchmesser und Breite		Aufstellungsraum		Reingewicht etwa kg	Kraftbedarf H.P.	Telegrammwort
Schwungrad mm.	Riemenscheibe mm.	in Betrieb mm.	abgefahren mm.			
880 × 38	300 × 50	1415 × 1650	1415 × 2150	1250	1½	Auvic

H. STAMMINGER

BERN

BRUNNHOFWEG 33

Telephon (031) 5 36 45