


Länge über alles	2,20 m
Breite über alles	1,00 m
Höhe über alles	1,08 m
Gewicht ca.	700 kg
(mit Fundamentverstellung	930 kg)

# korrex


## Andruckpressen




Type  
 Berlin-Hand  
 Format 50x65 cm

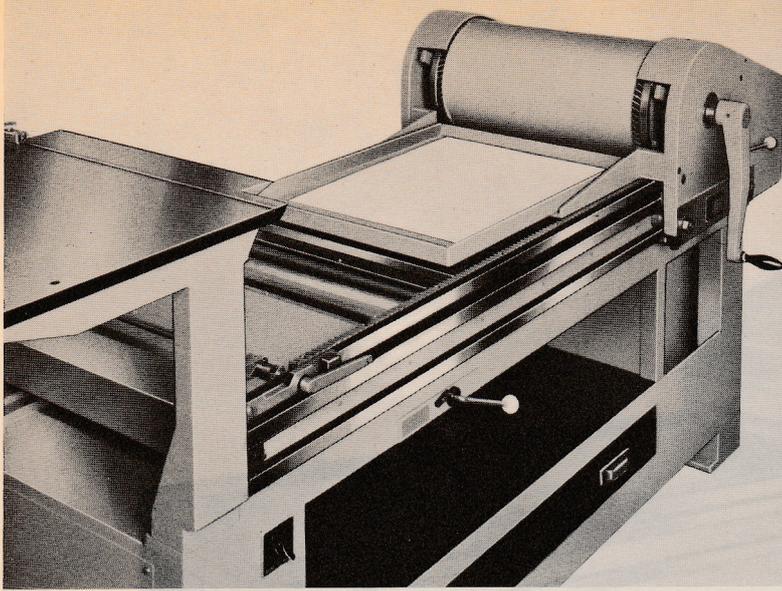

Druckzylinder am Druckende

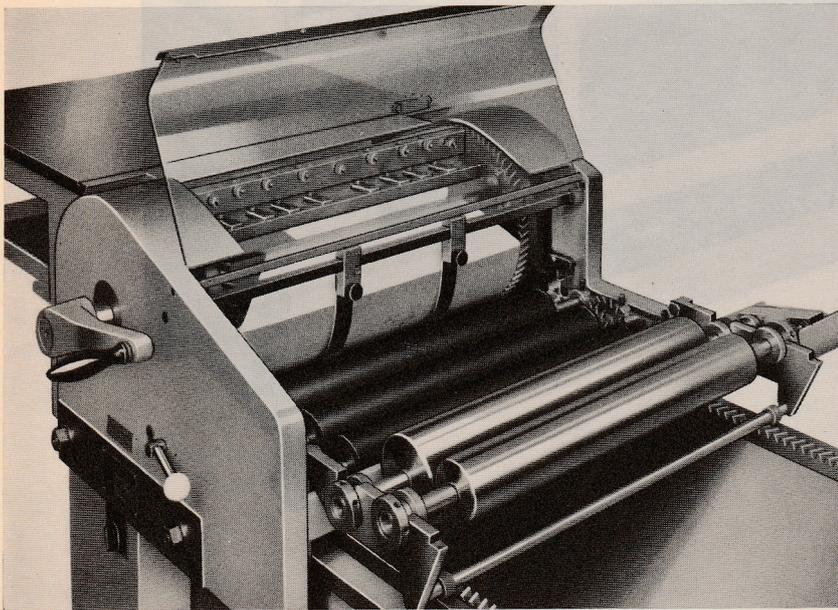

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalzen abschwenkbar

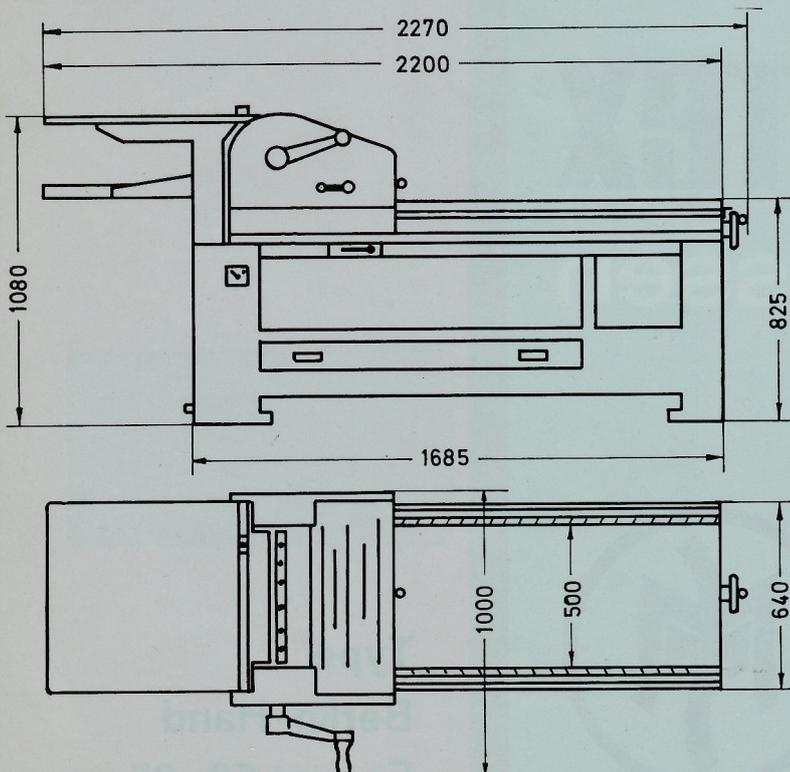

Hauptabmessungen

# korrex

## II Type Berlin - Hand

Format 50 x 65 cm

**Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 5 mm.**

Die ideale Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressen-gleichen Bedingungen.

Äußerst stabiles Druckfundament. Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen. Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse. Hohe Zylindervorspannung, spielend leichter Gang.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung. Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mit-fahrend.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechselstahlreibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder. Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten: 50 cm. Anschlußwert: 0,33 PS.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schrifthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Rillenfundament mit Klischeeeinhängern und Facettenhaltern – oder – Vakuumfundament mit Vakuumpumpe  
Paßlochstanze mit oder ohne Untergestell  
Farbkasten für automatische Farbzufuhr  
Zellophan-Glattwalzvorrichtung  
Schließrahmen mit oder ohne eingebauten Schließzeugen  
Schnellschließsteg

**MAX SIMMEL**

**MASCHINENFABRIK**

**753 PFORZHEIM**

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24

FERNSPRECHER 07231 - 33327/8




Länge über alles            2,45 m  
 Breite über alles            1,07 m  
 Höhe über alles            1,12 m  
 Gewicht    ca.            900 kg  
 (mit Fundamentverstellung 1100 kg)

# korrex


## Andruckpressen




**Type**  
**Berlin-Spezial-Hand**  
**Format 53 x 70 cm**

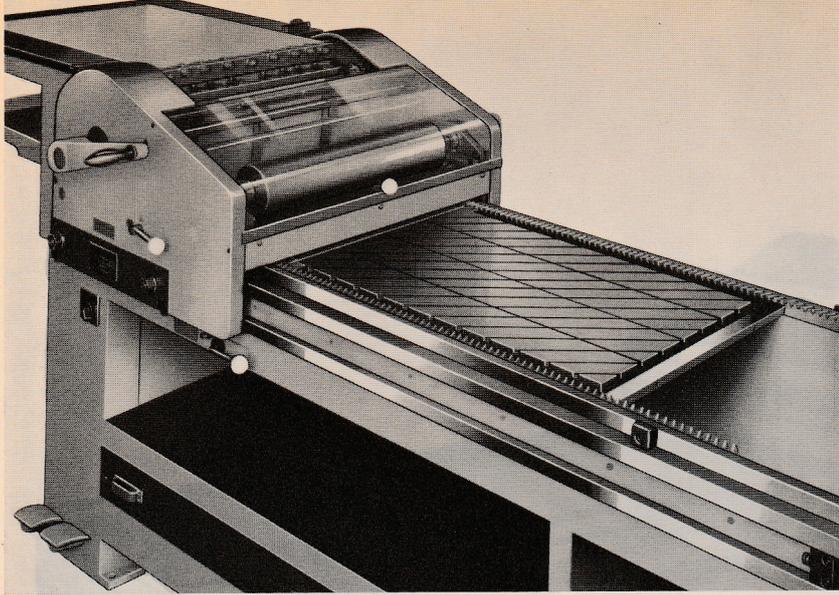

Eingelegtes Rillenfundament für Klischeeandrucke

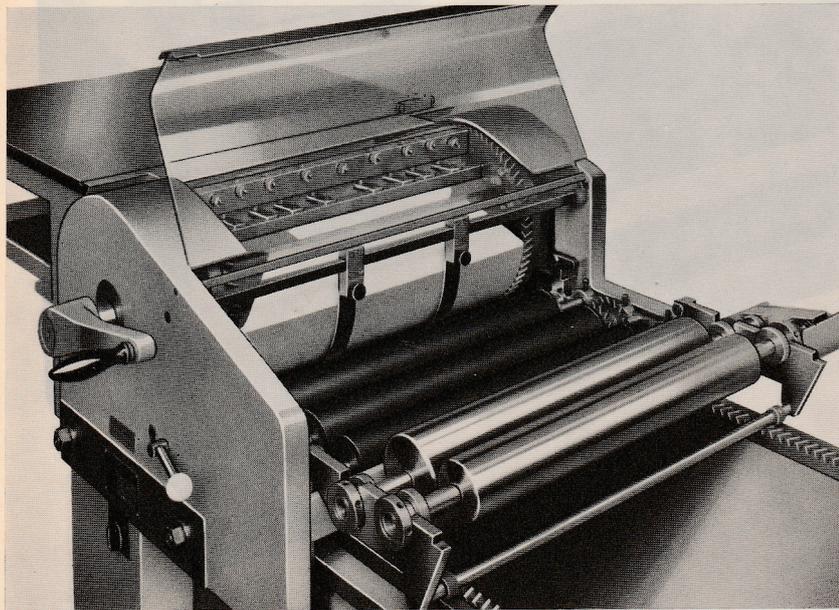

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalzen abschwenkbar

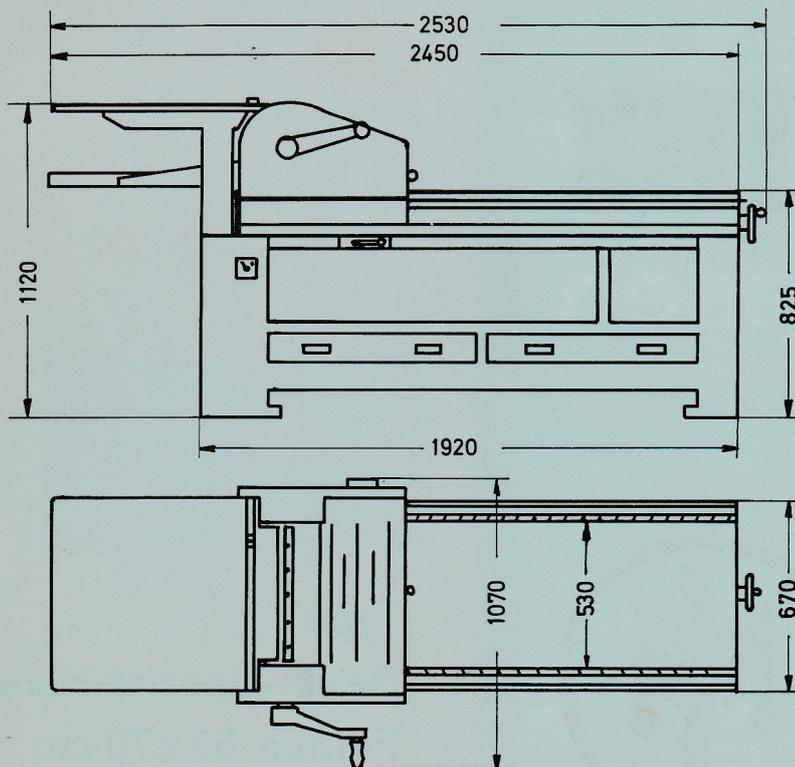

Hauptabmessungen

# KORREX

## IIa Type Berlin-Spezial-Hand Format 53x70 cm

**Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 5 mm.**

Die ideale Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung.

Prüfen der Druckform unter schnellpressengleichen Bedingungen.

Überdimensional versteiftes Druckfundament durch neuartige Gestaltung.

Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse. Hohe Zylindervorspannung, spielend leichter Gang.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugsspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugellagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mit-fahrend.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechselstahlreibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder.

Kugellagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit 2 Schubladen zur Aufbewahrung von 4 Satz Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten: 53 cm. Anschlußwert: 0,33 PS.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schrifthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –

Vakuumbundament mit Vakuumpumpe

Paßblockstanze mit oder ohne Untergestell

Farbkasten für automatische Farbzufuhr

Zellophan-Glattwalzvorrichtung

Schließrahmen mit oder ohne eingebauten

Schließzeugen

Schnellschließsteg


KORREX

alle Type Bremen-Kraft

Querformat 72 x 102 cm

mit autom. Bogenauslage

mit oder ohne autom. Bogenauslage

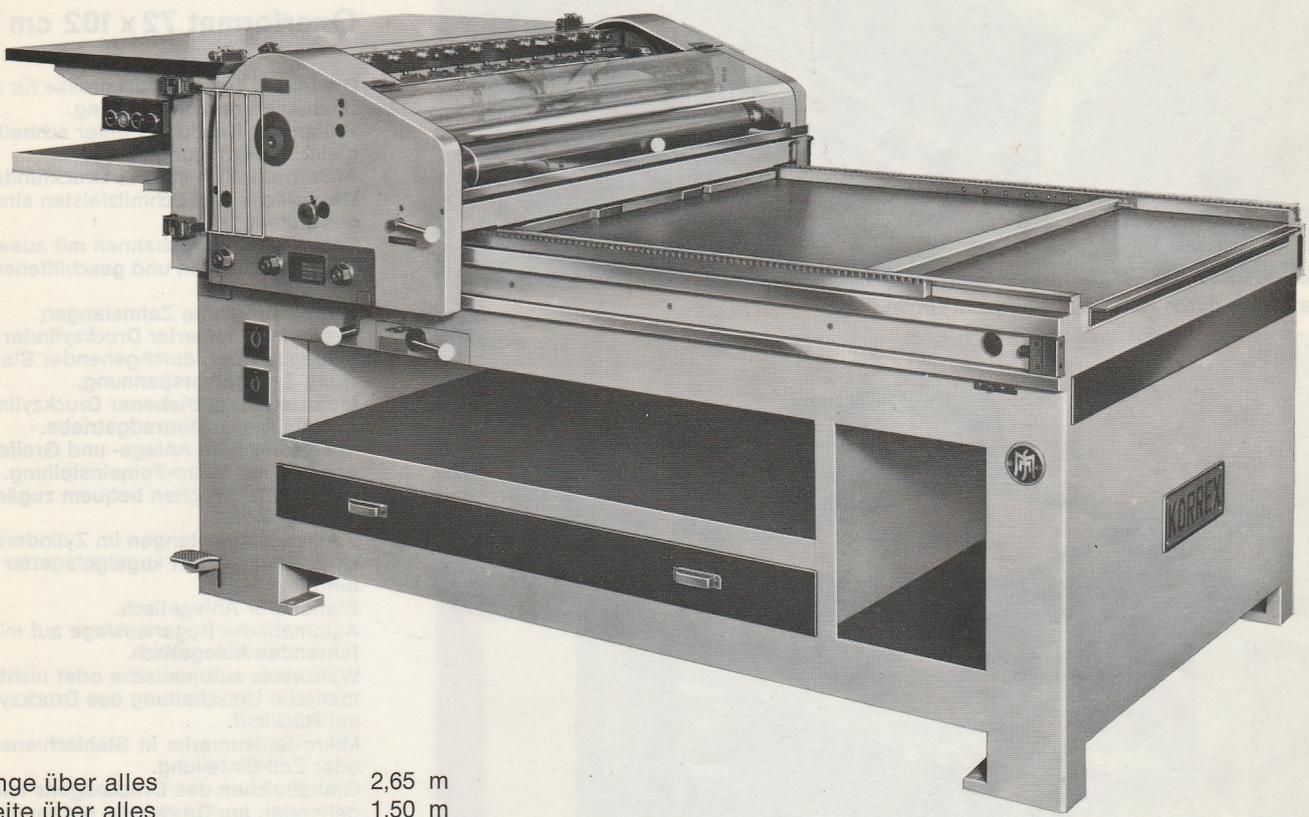

Länge über alles	2,65 m
Breite über alles	1,50 m
Höhe über alles	1,15 m
Gewicht	ca. 2100 kg

Zylinder am Druckende


# korrex

## Andruckpressen




**MAHEZ**  
 Buyskade 41 Amsterdam  
 Postbus 6007 Tel 020- 125252


**Type**  
**Bremen-Kraft**  
 mit oder ohne  
 autom. Bogenauslage  
 Querformat 72x102 cm  
 mit Ein- oder  
 Zweifarben-Farbwerk

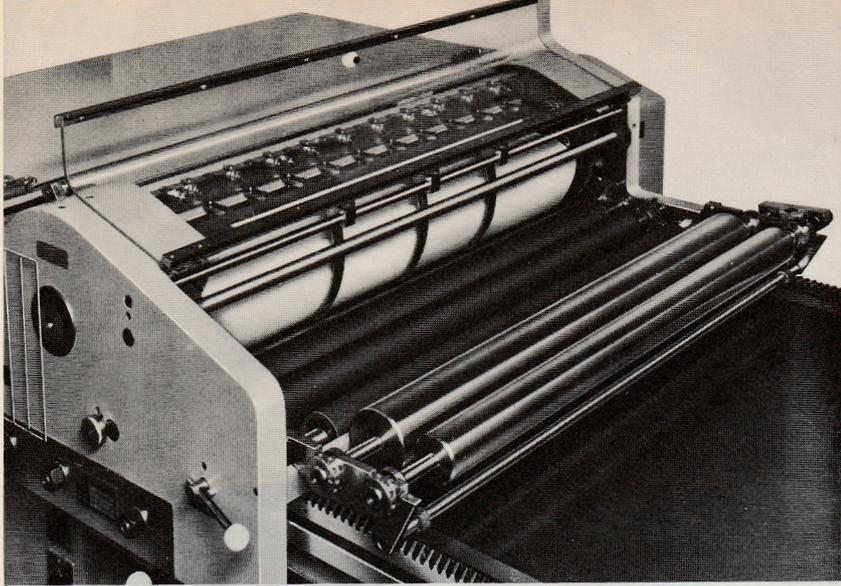

Farbwerk durch Aufklappen bequem zugänglich

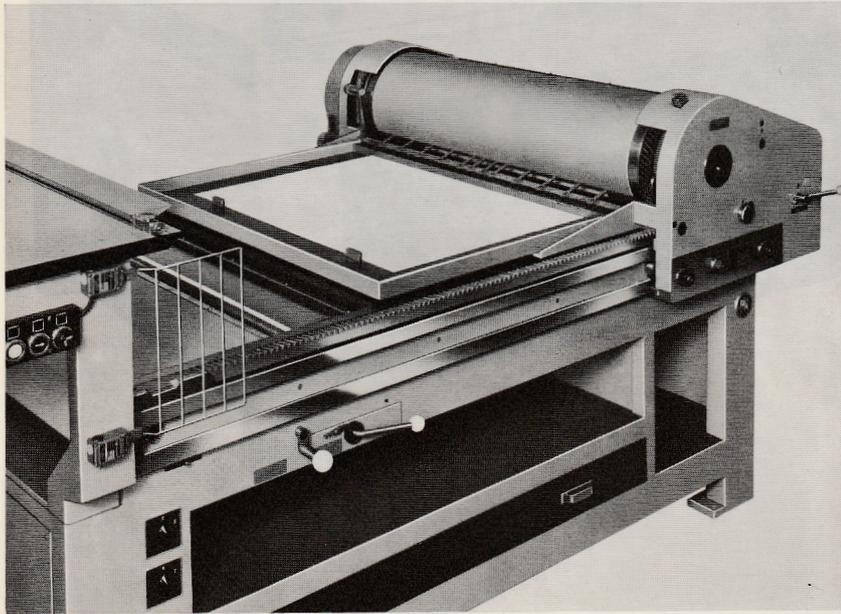

Zylinder am Druckende

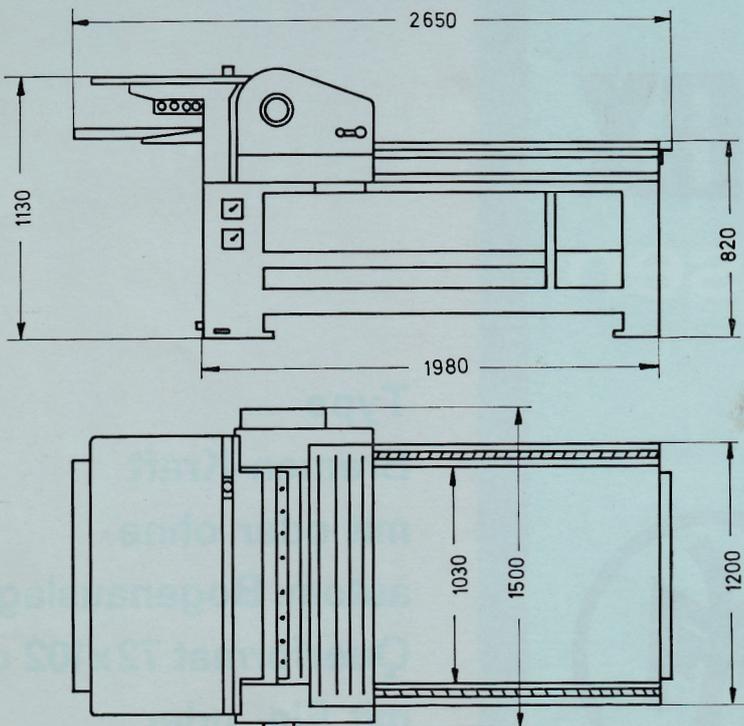

Hauptabmessungen

# KORREX

**IIIa Type Bremen-Kraft**  
**Querformat 72 x 102 cm**


Die ideale Test-Andruckpresse für eine rationelle Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressen-gleichen Bedingungen. Außerordentlich starkes Druckfundament. Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen. Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen. Schräg verzahnte Zahnstangen. Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse. Hohe Zylindervorspannung. Motorisch angetriebener Druckzylinder. Zuverlässiges Stirnradgetriebe. Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung. Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder. 2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugellagerter Seitenführung. Stationärer Anlegetisch. Automatische Bogenauslage auf mit-fahrenden Ablegetisch. Wahlweise automatische oder nichtauto-matische Umschaltung des Druckzylinders auf Rücklauf. Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung. Glattstreichen des Druckbogens mit durchgehender, am Druckende sich automatisch abstellender Bürste. Haarscharfer Passer. Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechsel-stahlreibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder. Kugellagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung. Plexiglasschutz über dem Farbwerk. Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck. Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reserve-walzen. Maß zwischen den Schmitzleisten: 103 cm. Handschutz vor dem Zylinderwagen nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft. Anschlußwert: 1,2 PS.

**Normalzubehör:**

(im Maschinenpreis enthalten)  
 Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schriftthoher Walzenprüfer.

**Sonderzubehör:**

- Schnellschließsteg
- Schließsteg mit 5 cm Hub
- Schließrahmen
- Zellophan-Glattwalzvorrichtung
- Farbkasten für automatische Farbzufuhr
- Kombinierte Kapitalstege für verschiedene Schließrahmentypen
- Zwei Druckzylindergeschwindigkeiten

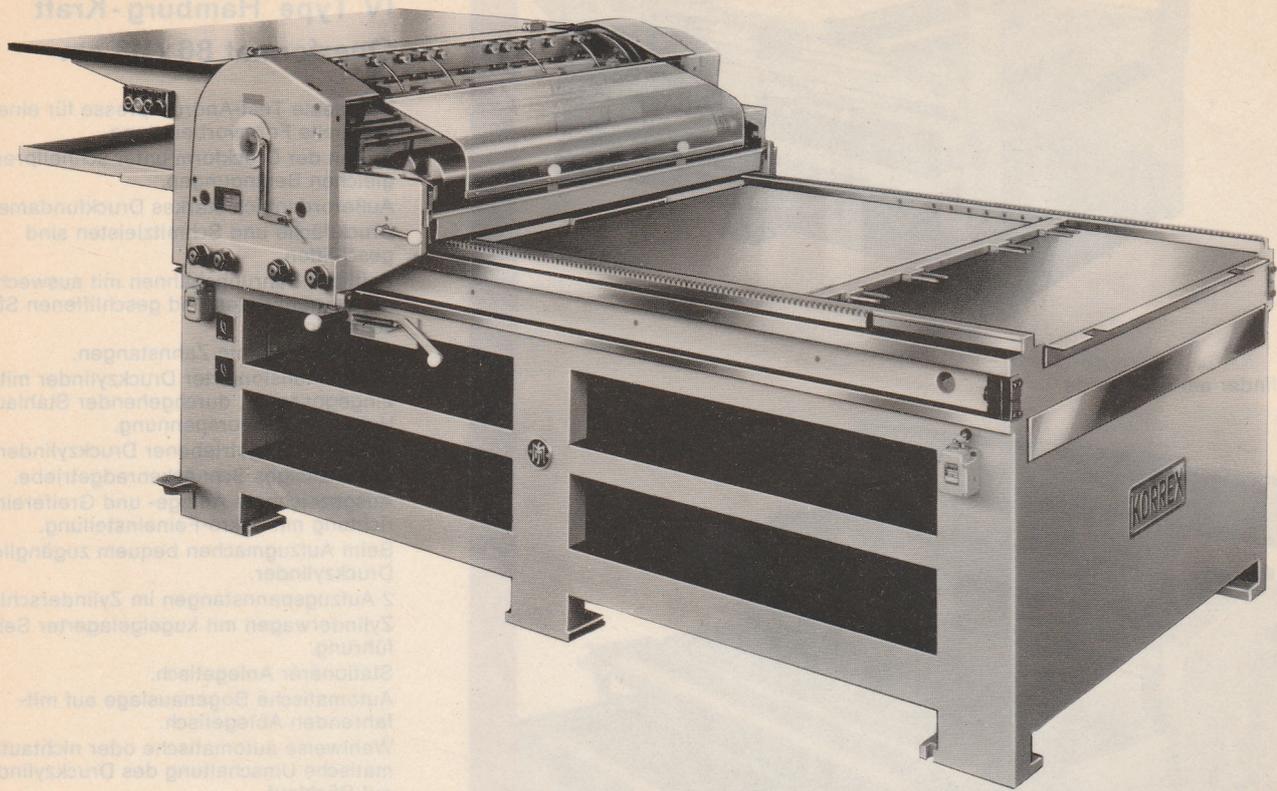

Länge über alles 3,20 m  
 Breite über alles 1,90 m  
 Höhe über alles 1,20 m  
 Gewicht ca. 2600 kg

# korrex


## Andruckpressen




Type  
 Hamburg - Kraft  
 mit autom. Bogenauslage  
 Querformat 86 x 113 cm

# korrex


## IV Type Hamburg-Kraft Querformat 86 x 113 cm

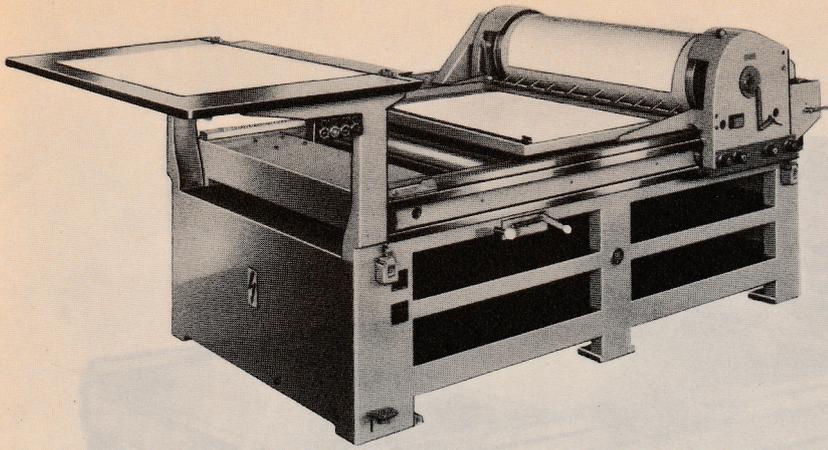

Druckzylinder am Druckende

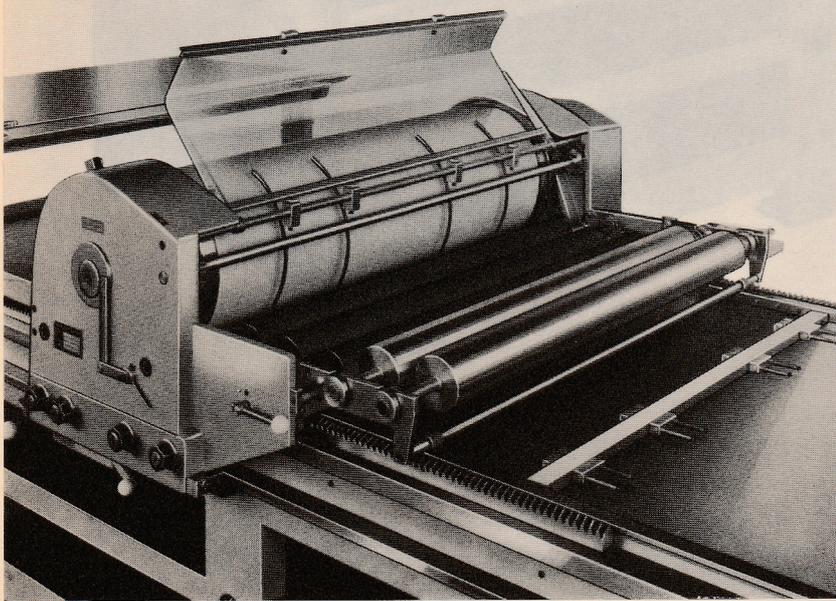

Druckzylinder, Farbwerk, automatische Bürstenabstellung

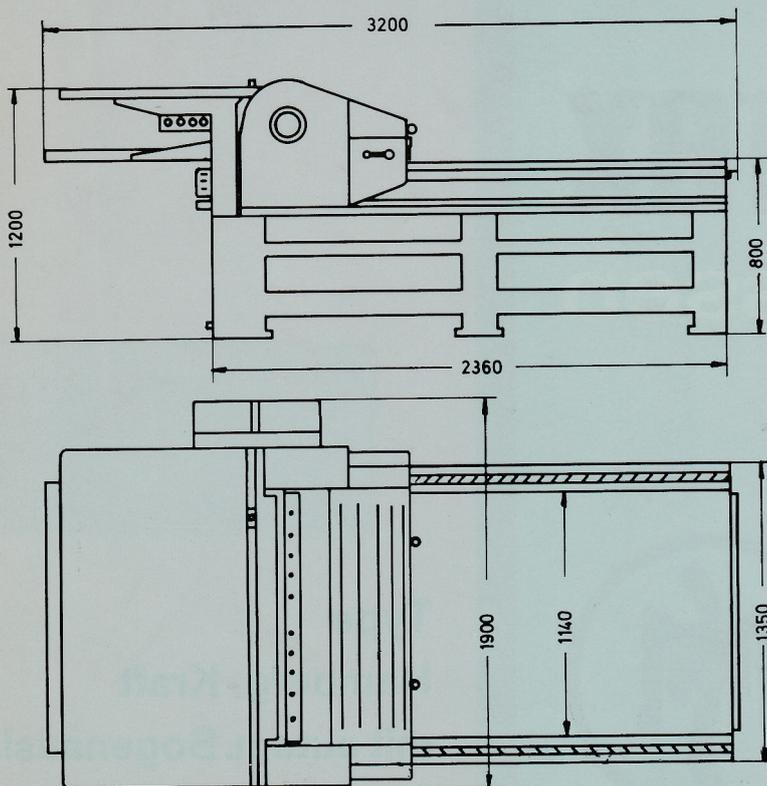

Hauptabmessungen

Die ideale Test-Andruckpresse für eine rationelle Formvorbereitung.  
Prüfen der Druckform unter schnellpressen-  
gleichen Bedingungen.  
Außerordentlich starkes Druckfundament.  
Druckfläche und Schmitzleisten sind  
geschliffen.  
Seitliche Führungsbahnen mit auswechsel-  
baren, gehärteten und geschliffenen Stahl-  
schienen.  
Schräg verzahnte Zahnstangen.  
Großdimensionierter Druckzylinder mit  
eingegossener, durchgehender Stahlachse.  
Hohe Zylindervorspannung.  
Motorisch angetriebener Druckzylinder.  
Zuverlässiges Schneckenradgetriebe.  
Ausgezeichnete Anlege- und Greiferein-  
richtung mit Mikro-Feineinstellung.  
Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher  
Druckzylinder.  
2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz.  
Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seiten-  
führung.  
Stationärer Anlegetisch.  
Automatische Bogenauslage auf mit-  
fahrenden Ablegetisch.  
Wahlweise automatische oder nichtauto-  
matische Umschaltung des Druckzylinders  
auf Rücklauf.  
2 Seitenmarken in Stahlschiene mit cm-  
oder Zoll-Einteilung.  
Glattstreichen des Druckbogens mit durch-  
gehender, am Druckende sich automatisch  
abstellender Bürste.  
Haarscharfer Passer.  
Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechsel-  
stahlschreibern und einem 150 mm großen  
elektrisch angetriebenen Farbzylinder.  
Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhen-  
justierung.  
Plexiglasschutz über dem Farbwerk.  
Eingebaute Walzenwascheinrichtung.  
Stabiler, geräumiger Stahlunterbau.  
Maß zwischen den Schmitzleisten: 114 cm.  
Handschutz vor dem Zylinderwagen nach  
Vorschrift der Berufsgenossenschaft.  
Anschlußwert: 1,5 PS.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)  
Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne,  
schrifthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Schnellschließsteg  
Schließsteg mit 5 cm Hub  
Kombinierte Kapitalstege für verschiedene  
Schließrahmentypen  
Farbkasten für automatische Farbzufuhr  
Zwei Druckzylindergeschwindigkeiten




Länge über alles 2,45 m  
 Breite über alles 0,92 m  
 Höhe über alles 1,12 m  
 Gewicht ca. 950 kg  
 (mit Fundamentverstellung 1150 kg)

# korrex


## Andruckpressen




Type  
 Berlin-Spezial-Kraft  
 mit oder ohne  
 autom. Bogenauslage  
 Format 53 x 70 cm

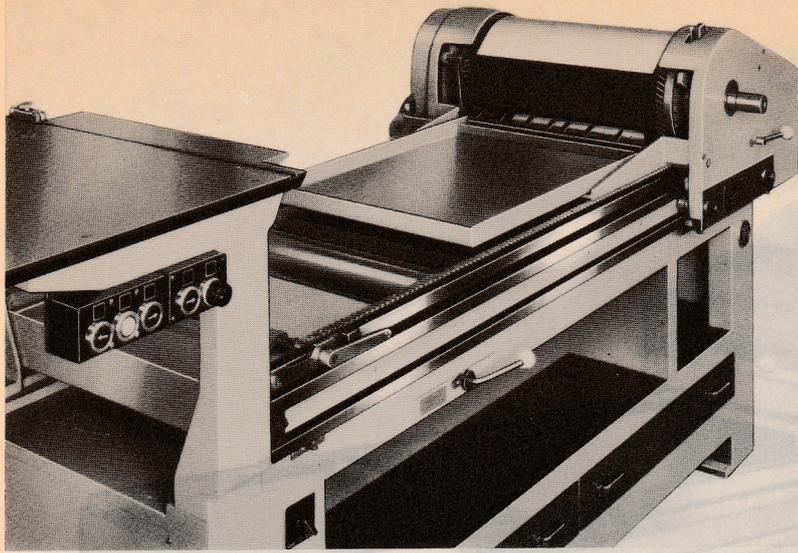

Druckzylinder in Endstellung

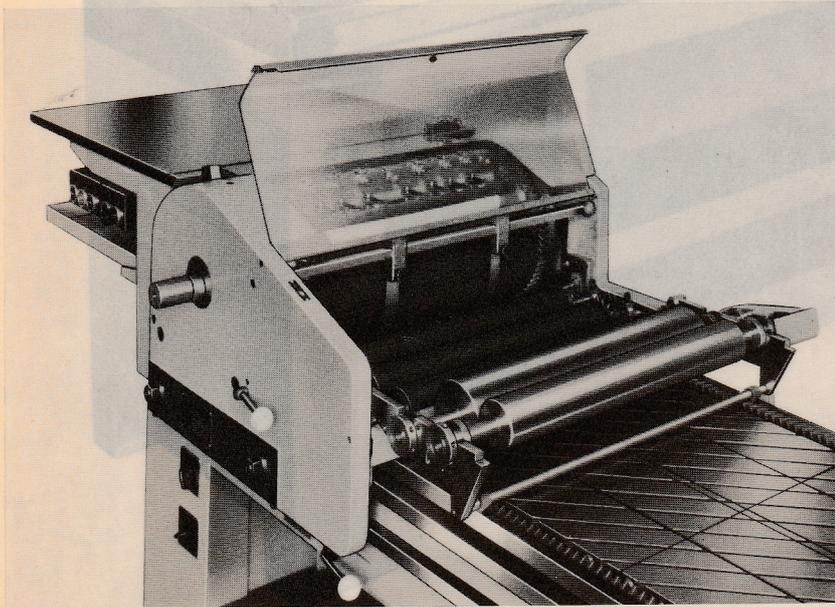

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalzen abschwenkbar

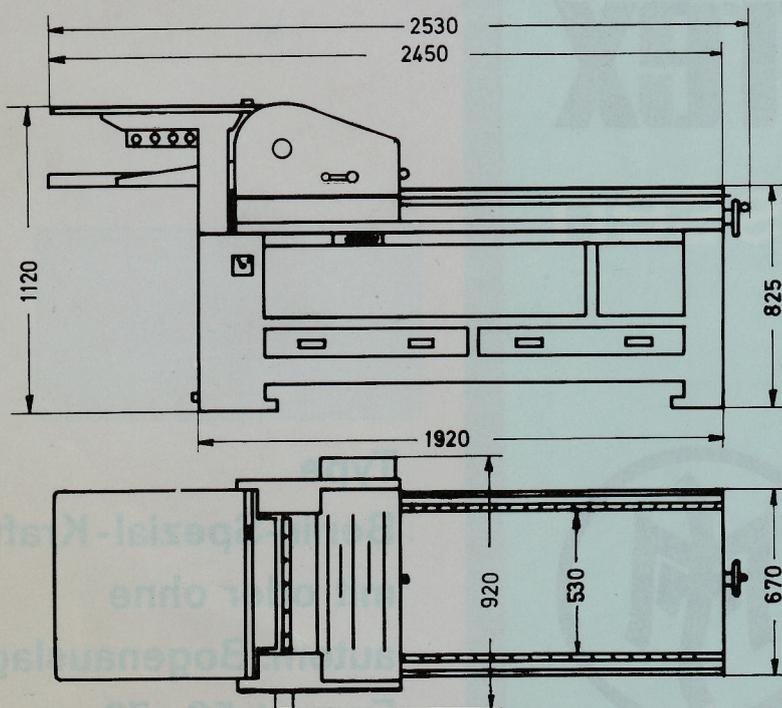

Hauptabmessungen

# Korrex

## Ila Type Berlin-Spezial-Kraft Format 53 x 70 cm

**Festes oder in der Höhe stufenlos  
verstellbares Druckfundament bis 5 mm.**

Die ideale Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung.

Prüfen der Druckform unter schnellpressen-gleichen Bedingungen.

Überdimensional versteiftes Druckfundament durch neuartige Gestaltung.

Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Schräg verzahnte Zahnstangen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse.

Hohe Zylindervorspannung.

Motorisch antriebener Druckzylinder.

Zuverlässiges Stirnradgetriebe.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mit-fahrend.

Wahlweise automatische oder nichtautomatische Umschaltung des Druckzylinders auf Rücklauf.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Farbwerk mit 3 Auftragwalzen, 2 Wechselstahlreibern und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder.

Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit 2 Schubladen zur Aufbewahrung von 4 Satz Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten: 53 cm. Handschutz vor dem Zylinderwagen nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft.

Anschlußwert: 0,85 PS.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schriftthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –

Vakuumpfundament mit Vakuumpumpe

Paßblockstanze mit oder ohne Untergestell

Farbkasten für automatische Farbzufuhr

Zellophan-Glattwalzvorrichtung

Schließrahmen mit oder ohne eingebauten Schließzeugen

Schnellschließsteg

Automatische Bogenauslage während des Druckzylinderrücklaufes

Zwei Druckzylindergeschwindigkeiten