LA

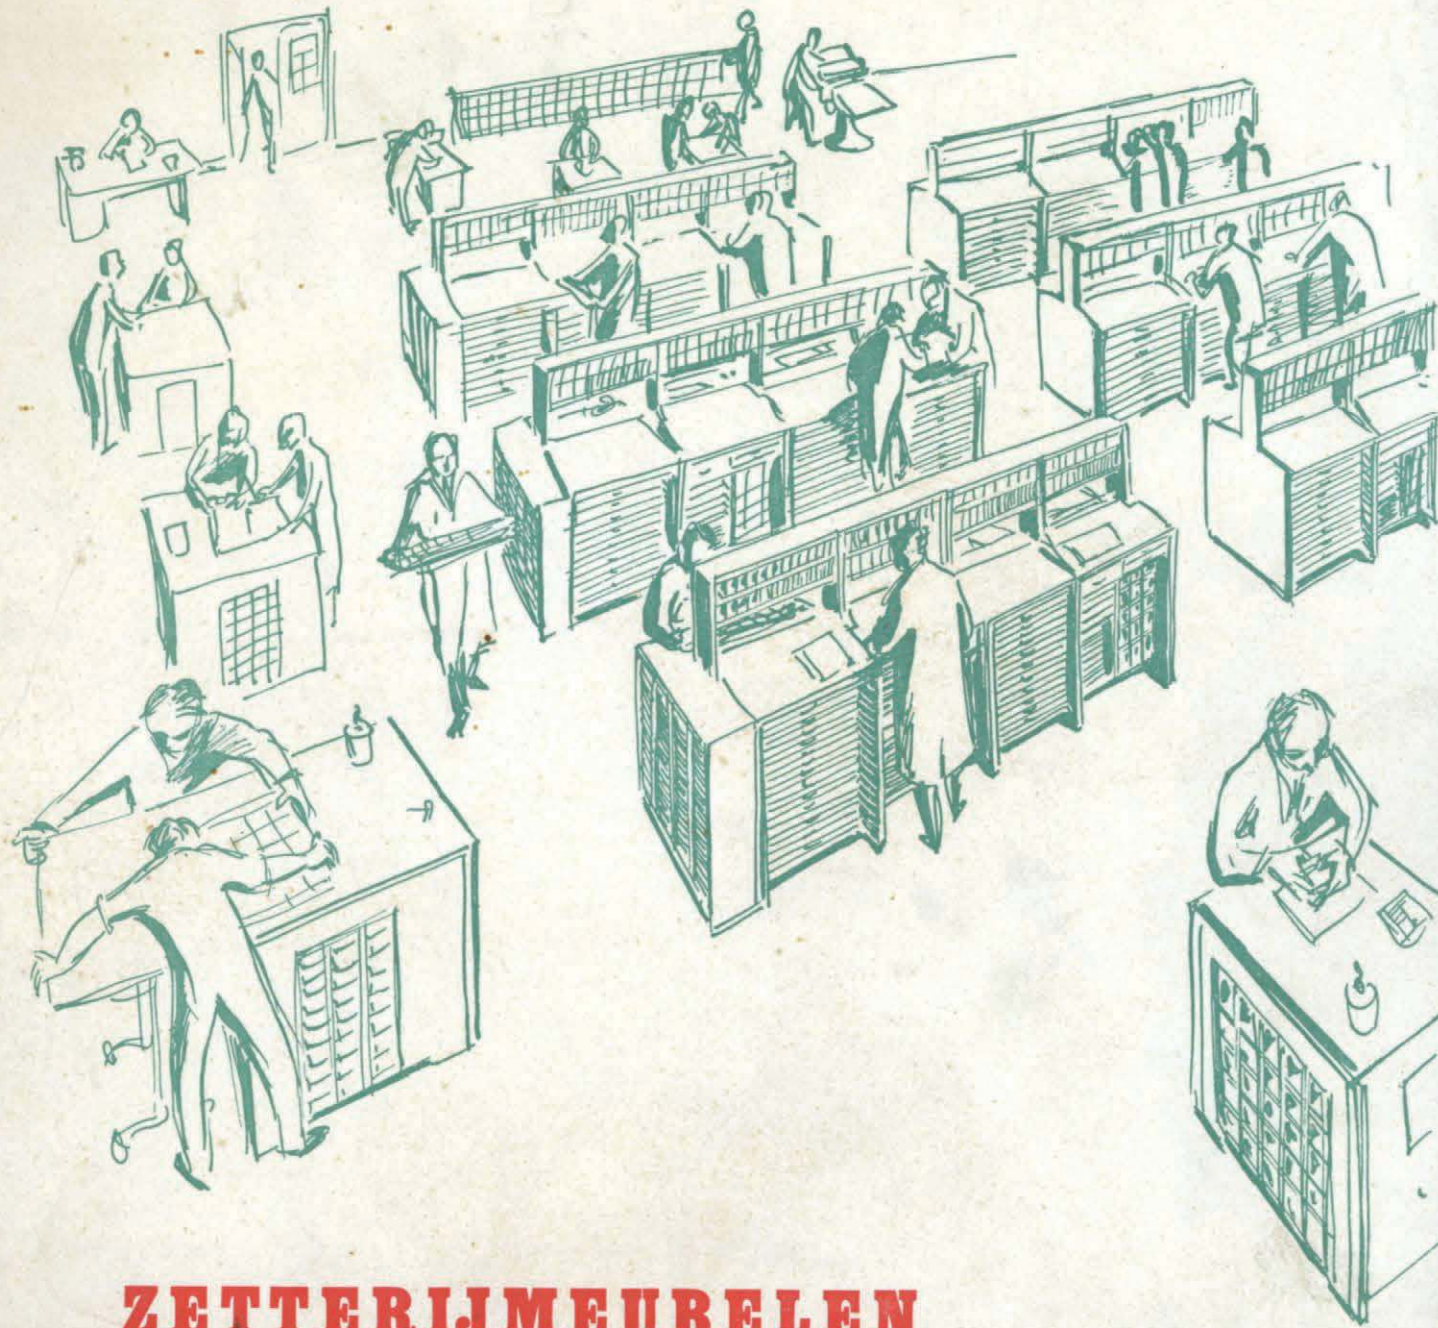

ZETTERIJMEUBELEN

N.V. LETTERGIETERIJ „AMSTERDAM" VH. N. TETTERODE

Bilderdijkstraat 163
Amsterdam-W.
Telefoon 81313

VOORWOORD

Motto: „de grootste vijanden van de zetterij zijn ruimtegebrek en improductiviteit"

De voortgeschreden bedrijfstechniek en in het bijzonder de ontwikkeling van de zetmachine, is van vérstrekkende invloed gebleken op de aard der werkzaamheden in de (hand)zetterij, waar het zetten van smoutwerk, in talloze schakeringen, de belangrijkste bezigheid is geworden. Mede daardoor zijn de vroegere zetbokken met hun ontoereikende capaciteit, onevenredig grote plaatsruimte en veelal ondoelmatige plaatsing, de oorzaak dat men de zetterij als een lastige „onkostenpost" is gaan beschouwen.
Gelukkig begint meer en meer het inzicht door te dringen, dat dit bedrijfsonderdeel haar eigen positieve bijdrage tot het gunstig resultaat van de onderneming kan leveren, indien bij haar inrichting ten volle rekening wordt gehouden met de eisen, die door de moderne techniek worden gesteld. Op grond daarvan zijn wij enkele jaren geleden begonnen met de fabricatie van onze Simplex-modellen, waarmede de eerste stap gezet werd op de weg die tot de constructie van de Ideala-serie leidde.
Kenmerkend voor al deze meubelen zijn niet slechts hun bijzondere ruimte- en tijdsbesparende eigenschappen, maar ook hun geschiktheid om in verschillende combinaties te worden gebruikt. Hun gestandaardiseerde uitvoering maakt een zodanige opstelling mogelijk, dat de grootste productiviteit van de zetterij wordt verzekerd en tevens dat aan de meest uiteenlopende eisen ten volle kan worden voldaan.
Zij zijn, dank zij seriebouw, aanmerkelijk goedkoper dan speciale meubelen, terwijl toch hun practische inrichting in vrijwel alle gevallen de aanschaffing van speciaal ontworpen meubelen overbodig maakt.
Wie de effectieve inrichting van de zetterij ter harte gaat, verzuime niet kennis te nemen van onze diverse typen meubelen en de vele mogelijkheden die zij bieden. Onze deskundigen zullen U, zonder enige verplichting, gaarne alle voorlichting geven met behulp van plattegrondmodellen van Uw zetterij.

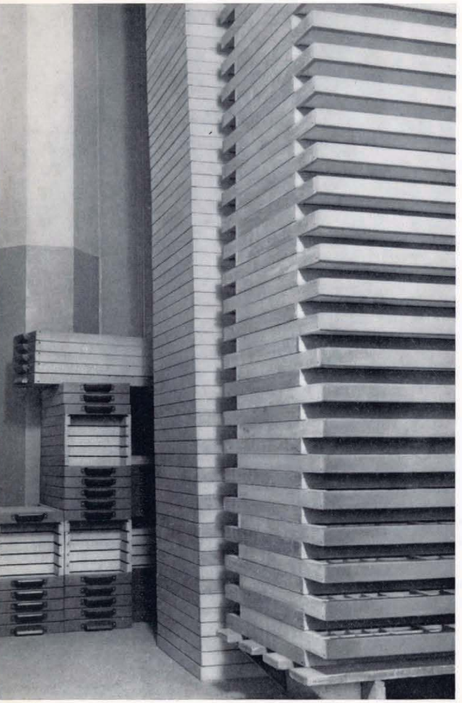

Simplex-loket nr 1 3/4
Simplex-loket nr 1
Simplex-steekkastenloket model B
Simplex-kasten voor deze meubelen

SIMPLEX

Ideala-loket nr 1 3/4
Ideala-loket nr 1a
Ideala-loket nr 1b
Ideala-steekkastenloket model A
Ideala-Combinatieloket
Ideala-Combinatiegaleienloket
Ideala-kasten voor deze meubelen

IDEALA

Stalen galeienloketten
Holwit- en interlinieloketten
Opmaaktafels
Zetmachine-bijzetmeubel
Stalen zetmachine-magazijnenloket

DIVERSEN

Zowel de Simplex- als de Ideala-meubelen worden in seriebouw vervaardigd, waardoor de aanschaffingskosten zo laag mogelijk zijn.

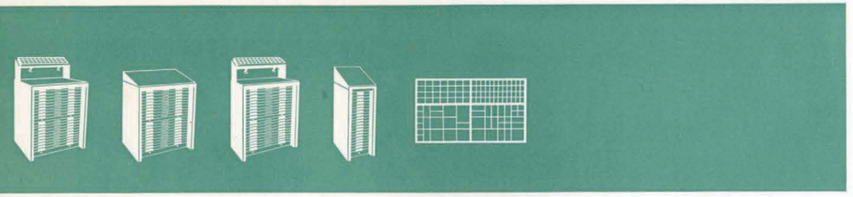

Geheel houten, uiterst soliede constructie, doorlopende stalen lopers voor de kasten; loketten in speciale groene kleur gelakt, stijlen en kast-stuitlat geel.

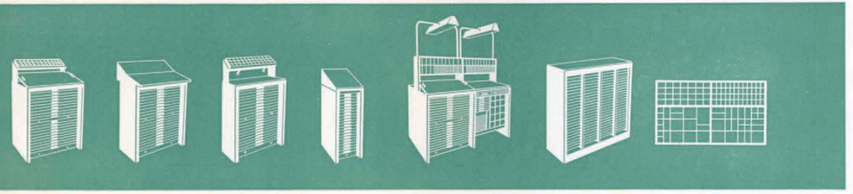

Vervaardigd van zware multiplex platen, met doorlopende stalen lopers voor de kasten, met roestvrij stalen plaatbekleding van hoeklijsten, voetplint en tafelblad, dat opklapbaar is en voorzien van wegschuifbare stalen stuitlat, waardoor de Ideala-meubelen zowel voor zetten als opmaken kunnen dienen.
Loketten en kasten zijn uitgevoerd in speciale groene kleur. De kasten, waarboven electrische verlichting is aangebracht, zijn voorzien van één handgreep, die tevens etikethouder is.

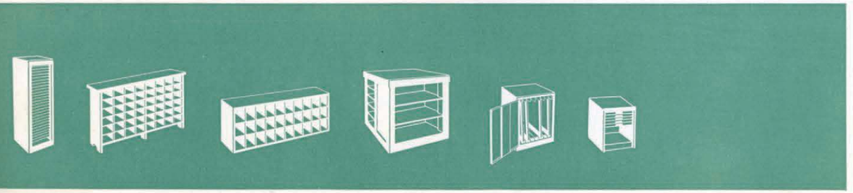

SIMPLEX

modern, ruimte-besparend en economisch



Simplex nr 1 3/4, zonder opstand en materiaalkastje, doch met schuin oplopend tafelblad

Simplex nr 1 3/4

Simplex-loket nr 1 3/4, vloerruimte 90 x 67 cm

CAPACITEIT: *twintig driekwartkasten formaat 83 x 53 cm (voor ind. zie pag. 15)*

OPSTAND: *voorzien van materiaalkastje formaat 83 x 20 cm voor berging van ca. 18 kg regletten of interlinies (in drie corpsen). Voor plaatsing van de kasten zijn stalen haken in de opstand aangebracht.*

VORMENBORD *voor het plaatsen van galeien e.d., bestemd om op de stalen haken van de opstand te rusten, kan desgewenst worden medegeleverd.*

Opstand nr 1 3/4 Speciaal

voorzien van het materiaalkastje 1 3/4, formaat 83 x 20 cm 2 rijen, (elk van 8 vakken) voor holwit-berging, en 1 rij vakken voor interlinies dik 1-, 2- of 3 punt in de maten 4-24 aug. Deze opstand met het materiaalkastje kan totaal ca. 98 kg wit bevatten en desgewenst voorzien worden van metalen strippen met maataanduidingen.

Simplex-loket nr 1, vloerruimte 90 x 45 cm

CAPACITEIT: *twintig kasten formaat 83 x 33 cm met indeling als beschreven op pag. 16*
Opstand met materiaalkastje 83 x 20 cm en stalen haken voor plaatsing der kasten.
Dit model is speciaal geschikt voor de berging van kleine hoeveelheden smoutletter tot corps 28 of boekletter in de corpsen 6 t/m 12.

Steekkastenloket, vloerruimte 33 x 67 cm

CAPACITEIT: *bevat twintig kastjes formaat 26 x 42 cm, voorzien van staartstukken en dus geheel uitschuifbaar, indeling als beschreven op pag. 17*
Het schuin oplopende tafelblad is bedoeld voor plaatsing van galeien of kastjes.
Dit loket is zeer practisch voor de berging van groot-corps-letter, 36 pt. en groter, speciaal in die gevallen, waarin de zetterij over grote verscheidenheid van dergelijke lettertypes beschikt; het geeft belangrijke ruimtebesparing.

PLAATSING



Simplex 1 3/4 of 1
In enkele rijen met gelijk front

Simplex 1 3/4 of 1
In enkele rijen om en om

Simplex 1 3/4 of 1
In dubbele rijen rug aan rug
eventueel gecombineerd met steekkastenloket

Simplex 1 3/4 of 1
Indien voorzien van opstand 1 3/4 speciaal
bij voorkeur tegen de wand



Opstand nr 1 3/4 Speciaal, ook leverbaar voor het Ideala-loket nr 1 3/4 (zie pag. 6)



Simplex nr 1



Steekkastenloket

Het steekkastenloket wordt geleverd in SIMPLEX-UITVOERING, model B, gelakt in Simplex-groene kleur, kasten en stijlen geel, en in IDEALA-UITVOERING, model A, gelakt in Ideala-groene kleur; tafelblad,voetplint en hoeklijsten met roestvrij staal bekleed.
PLAATSING:
Bij voorkeur te plaatsen in één rij van Simplex- of Ideala 1 3/4-loketten.

Ideala nr 1 3/4

IDEALA

een moderne constructie: combinatie van staal en hout

gemaakt voor de zwaarste gebruikseisen

Ideala-loket nr 1 3/4, vloerruimte 90 x 67 cm

CAPACITEIT: *twintig driekwartkasten 1 3/4, formaat 83 x 53 cm, waarboven electrische verlichting is aangebracht. (voor indeling zie pag. 15)*

TAFELBLAD: *met roestvrij staal bekleed, is opklapbaar en voorzien van een wegschuifbare stalen stuitlat, waardoor het dit loket zowel voor zetten als opmaken geschikt maakt.*

OPSTAND: *met materiaalkastje 83 x 20 cm voor berging van 3 soorten interlinies of regletten (totaal ca. 18 kg).*

Opstand nr 1 3/4 Speciaal

zie beschrijving op pag. 4

Ideala-loket nr 1a, vloerruimte 45 x 90 cm

CAPACITEIT: *twintig kasten 83 x 33 cm, waarboven electrische verlichting is aangebracht. Voor indeling zie pag. 16.*

OPSTAND: *tweedelig en schuin oplopend, met roestvrij staal bekleed; biedt ruimte voor 2 kasten 83 x 33 cm en is voorzien van een stalen wegschuifbare lineaal.*

Ideala-holwitkastje nr 1a

Dit kastje kan naar keuze in de opstand van het loket nr 1a worden aangebracht. Het bevat 16 vakken waarin ca 65 kg holwit kan worden geborgen.

Ideala-loket nr 1b, vloerruimte 45 x 90 cm

CAPACITEIT: *twintig kasten 83 x 33 cm, waarboven electrische verlichting is aangebracht.*

OPSTAND: *is gelijk aan die van het Simplex-loket nr 1 (zie pag. 6) en bevat een materiaalkastje 83 x 20 cm.*

TAFELBLAD: *met roestvrij staal bekleed, is vlak en niet opklapbaar, heeft aan de voorzijde een stuitlat en is voorzien van 2 stalen haken voor plaatsing van een kast.*



PLAATSING

Ideala-loket 1 3/4
In rijen met gelijk front eventueel met steekkastenloket

Ideala-loket 1 3/4
In rijen om en om

Ideala-loket 1 3/4
In dubbele rijen rug aan rug
eventueel met Ideala-combinatieloket (zie pag. 12)

Ideala 1a en 1b zelfstandig of gecombineerd
met Ideala 1 3/4- of combinatieloket

Ideala-loket 1 3/4
Indien voorzien van opstand 1 3/4 Speciaal
bij voorkeur tegen de wand



Ideala nr 1 3/4 met opstand nr 1 3/4 Speciaal

Ideala nr 1a

Ideala nr 1b

Ideala-combinatieloket

IDEALA-COMBINATIELOKET

Twee Ideala-Combinatieloketten naast elkaar opgesteld

Vloerruimte 104 x 90 cm

Dit loket is geconstrueerd als dubbel-loket, waarin zet- en opmaakmeubel (met witberging) is verenigd, hetgeen betekent: grote besparing van vloerruimte en tijdbesparing voor de zetter. Het is een gemengde constructie van meubelplaat (onderbouw) en staal (opstand, bekleding van tafelblad, hoeklijsten en plint).

De zware, stabiele uitvoering van het meubel en de speciale constructie van het tafelblad (voor de helft opklapbaar), betekenen dubbele gebruiksmogelijkheid: zetten en opmaken.

Het loket valt te onderscheiden in:

A - kastzijde

B - holwitzijde

C - opstand

ONTWORPEN VOOR ARBEIDSBESPARING

Kastzijde van het loket

HET TAFELBLAD *(met roestvrij staal bekleed) en aan deze zijde opklapbaar in verschillende standen, is aan de voorzijde voorzien van een wegschuifbare steunlineaal.*
In opgeklapte stand dient het blad voor (tijdelijke) plaatsing van galeien, letterkasten of kleine kastjes 42 x 26 cm. In neergeslagen toestand wordt met het bladgedeelte van de holwitzijde één vlakke werktafel gevormd van 83 x 103 cm.
DE ONDERBOUW *is ingericht voor de berging van twintig driekwart-letterkasten, formaat 83 x 53 cm, op doorlopende stalen lopers, waarboven electrische verlichting is aangebracht.*
Voor de modellen dezer kasten zie pag. 15.
Naar keuze kunnen de twee bovenste kasten vervangen worden door zes kastjes 26 x 42 cm (voor indeling zie pag. 17) in drie rijen van twee stuks. Doordat deze kastjes van staartstukken zijn voorzien, kunnen zij geheel uitgeschoven worden en behoeven dus niet te worden uitgenomen.

ELECTRISCHE VERLICHTING

Ter aanvulling van de kastverlichting welke bij de standaarduitvoering behoort, kunnen de loketten desgewenst voorzien worden van een moderne boven de opstand gemonteerde T.L.-buisverlichting, zoals op de afbeelding op pag. 8 is aangegeven.

Holwitzijde van het loket

TAFELBLAD *met roestvrij staal bekleed, is aan deze zijde vast en voorzien van een wegschuifbare steunlineaal. Voor plaatsing van de kast zijn in de opstand een paar nokken aangebracht.*
ONDERBOUW *bevat drie laden, waarvan 1 voor kopij en/of zetterijgereedschap, één lade voor letterwitberging in de corpsen 6 en 10, en één voor de corpsen 8 en 12, capaciteit ca. 2 kg per lade.*
Daaronder bevinden zich 15 vakken voor het opbergen van holwit in de corpsen 2, 3 en 4 aug. en in lengten van 8-24 aug., capaciteit ca. 100 kg. Deze indeling is de standaarduitvoering van het loket; de overblijvende ruimte in de onderbouw kan — naar gelang van speciale behoefte van de zetterij — in de volgende 4 uitvoeringen worden geleverd:

a *berging van 20 stuks roestvrij-stalen galeien formaat 22 x 33 cm, met 2 reserve-vakken voor galeiberging.*

d *berging van 16 kastjes formaat 42 x 26 cm, naar keuze kapitalen-, breukcijfer-, cijfer-, lijnen-, ornament-, biljet- of cliché- en letterwitkastjes, zie afb. pag. 17. Deze kastjes hebben geen verlengde zijwanden en moeten voor het werk geheel worden uitgenomen en op het loket worden geplaatst.*

c *berging van 10 galeien 22 x 33 cm en 7 kastjes 42 x 26 cm. Naar keuze kunnen de kastjes, resp. galeien, onder of boven geplaatst worden; 1 reservevak voor galeiberging.*

d *vrijlating van de ruimte. In dit geval kan naar wens een speciale kruk met opklapbare rugleuning worden medegeleverd, zodat zittend kan worden gezet. Indien de kruk buiten gebruik is, wordt deze in de vrije ruimte geschoven, om geen extra vloerruimte in te nemen.*

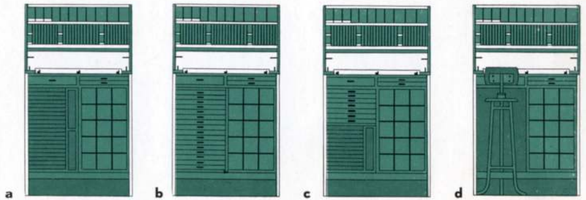

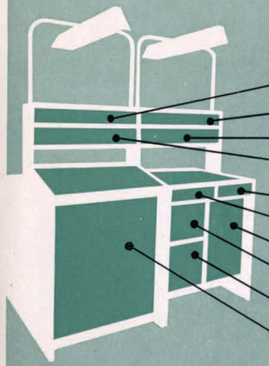

holwitzijde

- tabelwit, 2x2 t/m 6x6 aug.
- tekstwit, 16 punt, lang 2-24 aug.
- interlinies, 1-2-3 punt, lang 2-24 aug.
- regletten, 6-12 punt, lang 4-24 aug.
- 2 letterwitladen
- 1 kopijlade
- holwitberging
- 7 steekkasten, 42x26 cm
- 10 stalen galeien, 22x33 cm
- 20 driekwart-letterkasten, 83x53 cm

kastzijde

- opstand holwitzijde a.b.
- opstand kastzijde a.b.
- vast blad
- opklapbaar blad
- 6 steekkasten, 26x42 cm
- 1 kopijlade
- 2 letterwitladen
- 18 driekwartkasten, 83x53 cm
- ruimte voor stoel
- holwitberging

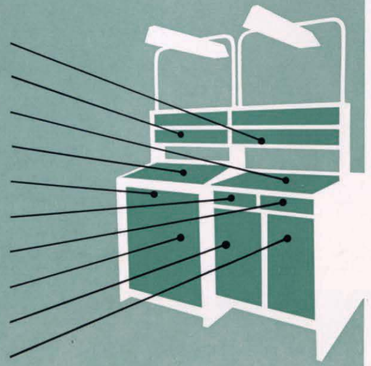



Opstand

van staal geconstrueerd, geheel ingericht voor de berging van witmateriaal en voorzien van metalen strippen met ingegraveerde maten van het op te bergen wit.
Aan de kastzijde bevinden zich twee rijen vakjes voor tabelwit 2 x 2 t/m 6 x 6 aug. en voor twee corpsen regletten op lengten van 4-24 aug.
Aan de holwitzijde bevindt zich één rij vakken voor tekstwit in de lengten 2-24 aug. en één rij vakken voor interlinies corps 1, 2 en 3.
In al die vakjes waarin het wit door de afmetingen niet wordt opgestapeld, zijn speciale glooiende bodemstukjes aangebracht, die het uitnemen van het materiaal vergemakkelijken.
Indien aan beide zijden de bergruimte geheel wordt benut, kan ca 200 kg materiaal worden ondergebracht.

Plaatsing in rijen, de kastzijde van een loket naast de holwitzijde van het volgende

Gecombineerd met Ideala 1 3/4

Ideala Combinatie-galeienloket

Plaatsing der Ideala-Combinatieloketten:

Deze loketten dienen bij voorkeur in rijen geplaatst te worden en wel zó, dat de kastzijde van een loket naast de holwitzijde van het volgende loket komt te staan, zodat de zetters, die voor de holwitzijde hun plaats hebben, de volle beschikking hebben over zowel het letter- als wit- en overig materiaal, dat in de loketten kan worden geborgen. Zij hebben dan naast zich 20 letterkasten 1 3/4, (of 18 letterkasten 1 3/4 plus 6 kleine kastjes 26 x 42 cm) en vóór zich een holwitberging, kopijlade, twee letterwitladen, alsmede de in de opstand gegeven bergruimte voor tekstwit, interlinies, regletten en tabelwit.
Daar de zetters aldus over een maximum aan materiaal beschikken en ongestoord kunnen werken, wordt een belangrijk hogere productie verkregen.
De zetterij-installatie met deze meubelen kan effectief worden gecompleteerd met rijen Ideala-loketten 1 3/4, zodat de zetters ook beschikken kunnen over de zich daarin bevindende lettersoorten.

Ideala Combinatie-galeienloket

vloerruimte 104 x 40 cm
capaciteit: 100 roestvrije stalen galeien formaat 22 x 33 cm in 4 rijen op stalen lopers.
Roestvrij stalen bekleding van tafelblad, hoeklijsten en voetplaat.
Doorlopende nummering op de stijlen van 1-100 waarborgt een overzichtelijke zetselberging.

PLAATSING:
Daar de breedte van het loket overeenkomt met de diepte van het Ideala-Combinatieloket en ook de hoogte van het tafelblad gelijk is, verdient plaatsing naast het Combinatie-meubel de voorkeur. De door het roestvrije tafelblad geboden werkruimte komt op deze wijze het beste tot zijn recht.

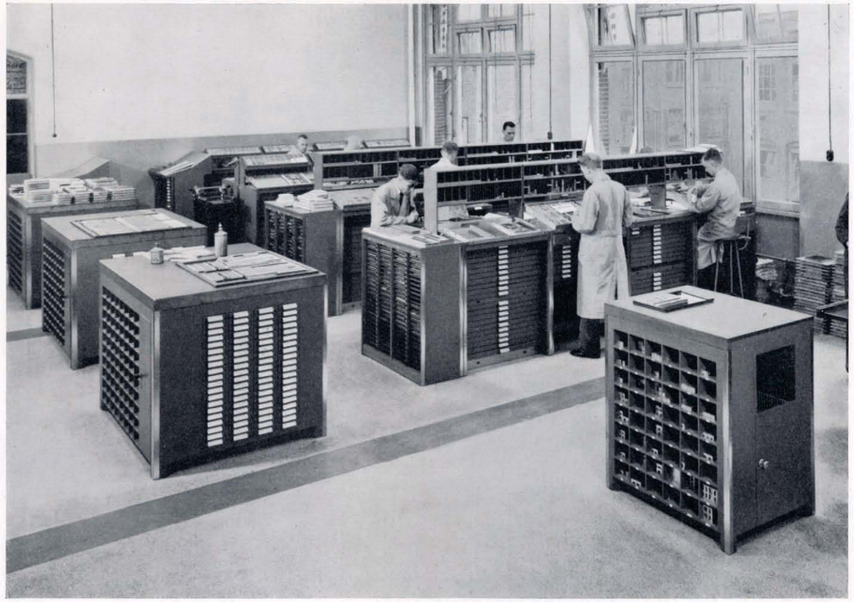

Een Ideala-zetterij in de praktijk: samengesteld uit Ideala-Combinatie-loketten, geflankeerd door Ideala Combinatie-galeienloketten, enige rijen Ideala-loketten 1 3/4 en 1 en speciale opmaaktafels.

DRIEKWARTKASTEN, 83 x 53 cm

letterkast

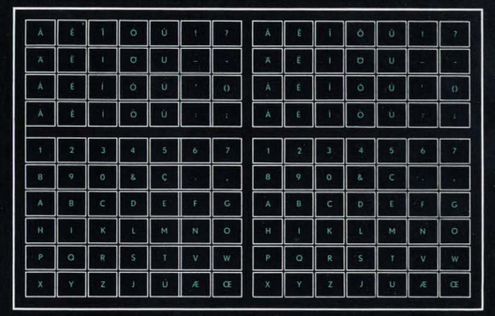

kapitalenkast

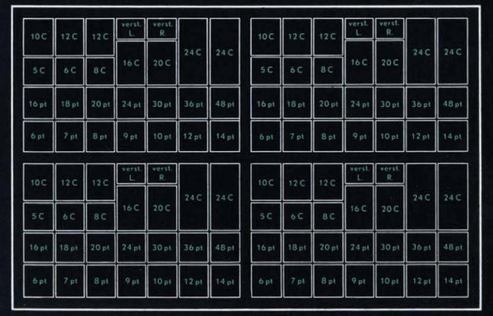

lijnenkast

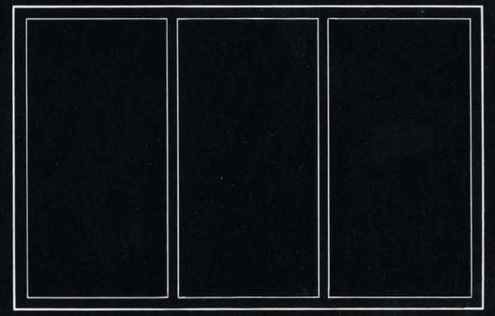

biljetletterkast

Deze kasten formaat 83 x 53 cm kunnen ook geleverd worden in geel gelakte uitvoering voor het Simplex-loket no. 1¾

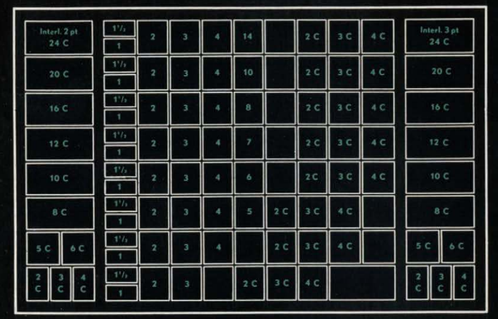

geriefkast

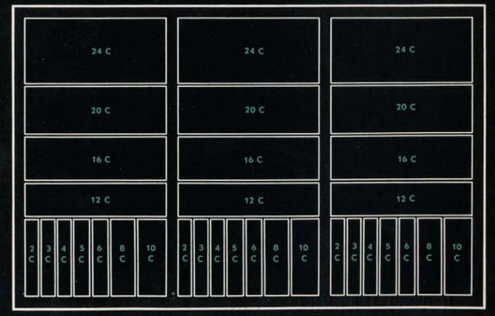

interliniekast

DRIEKWARTKASTEN, 83 x 53 cm

Deze kasten zijn vervaardigd van beukenhout met triplex bodem. Alle kasten zijn ter vergemakkelijking van het uittrekken voorzien van 1 handgreep die tegelijk als etikethouder dient. Zij worden geleverd passend voor het Simplex 1 3/4, Ideala 1 3/4 en Ideala-Combinatieloket.

Letterkasten nr 1 3/4
waarin fantasieletter t/m corps 48 of boekletter in de corpsen 6 t/m 12, totaal ca 16 kg, geborgen kan worden.

Lijnenkast nr 1 3/4
voor berging van 4 soorten koperen lijnen, tot een totaal gewicht van ca 18 kg.

Kapitalenkast nr 1 3/4
voor berging van 2 soorten kapitaaltjes.

Biljetletterkast nr 1 3/4
voor houten biljetletter of cliché's.

Geriefkast nr 1 3/4
waarin gesorteerd letterwit, t.w. spaties, pasjes, vierkanten en kwadraten in 8 corpsen geborgen worden, alsmede interlinies 2 en 3 pt., totaal ca 20 kg.

Interliniekast nr 1 3/4
waarin totaal ca 20 kg interlinies 1, 2 en 3 pt. in de maten 2 t/m 24 aug. kunnen worden geborgen.

Kopijlade nr 1 3/4
voor de berging van kopij of allerlei gerief. Deze kast heeft de dubbele diepte en neemt in het loket dus de plaats in van twee kasten 1 3/4.

KASTEN, 83 x 33 cm

zijn vervaardigd van beukenhout met triplex bodem en voorzien van 1 handgreep, welke tevens als etikethouder dienst doet, en worden geleverd passend voor de loketten Simplex nr 1 en Ideala nr 1a en 1b

Bovenkast nr 1

Onderkast nr 1

De onder- en bovenkast nr 1 zijn speciaal bedoeld voor de berging van boekletter (in de corpsen 6, 8, 10 en 12). In één paar van deze kasten kan plm. 13 kg boekletter worden geborgen.

Ellakast nr 2

Deze kast is bijzonder geschikt voor kleine hoeveelheden smoutletter tot corps 28, zowel onderkast-letter als kapitalen met cijfers en leestekens.

Op het formaat 83 x 33 cm kunnen desgewenst ook nog geleverd worden kapitalenkasten (voor 2 soorten kapitaaltjes), clichékasten, lijnenkasten en kopijlade op dubbele diepte.

STEEKKASTJES, 42 x 26 cm

voor het Ideala-Combinatieloket en steekkastenloket (in Simplex en Ideala-uitvoering)
Deze kastjes worden geleverd op het formaat 42 x 26 cm, indien zij gebruikt worden in onderbouw-modellen nr 2b of 2c voor de holwitzijde van het Combinatieloket (zie pag. 10) en op het formaat 26 x 42 cm wanneer zij boven de driekwart-letterkasten worden geborgen (zie pag. 11) en zijn dan voorzien van staartstukken. In het eerste geval moeten zij voor het gebruik uit het loket worden genomen.

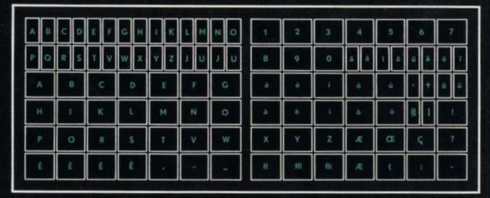

bovenkast nr 1

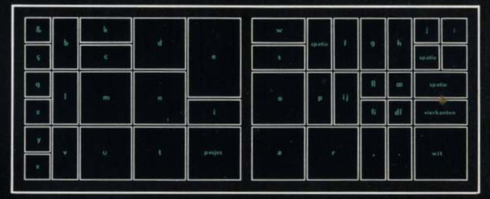

onderkast nr 1

ellakast nr 2

KASTEN, 83 x 33 cm

STEEKKASTJES

c 6 en 10



c 8 en 12

36 x 42 cm

De letterwitkasten zijn eveneens verkrijgbaar in formaat 26 x 42 cm



kapitalenkastje



breukcijferkastje



cijferkastje



lijnenkastje



ornamentenkastje

biljetletter of clichékastje

26 x 42 cm

DIVERSEN

Stalen galeienloketten

hoogte 100 cm

in solide staalplaat-constructie, voor de berging van roestvrije stalen galeien 22 x 33 cm of 25 x 41 cm, worden in groen gespoten uitvoering in 4 modellen geleverd:

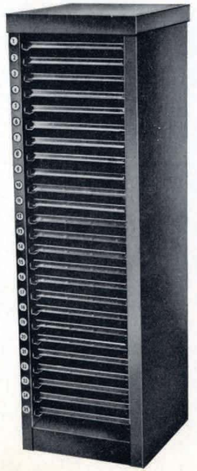

Model A

vloerruimte 30 x 37 cm

25 galeien 22 x 33 cm in één rij, nummering op de stijl 1-25

Model B

vloerruimte 56 x 37 cm

50 galeien 22 x 33 cm in twee rijen, nummering op de stijlen 1-50

Model D

vloerruimte 33 x 43 1/2 cm

25 galeien 25 x 40 cm in één rij, nummering op de stijl 1-25

Model E

vloerruimte 63 x 43 1/2 cm

50 galeien 25 x 40 cm in twee rijen, nummering op de stijlen 1-50

Opmaaktafels

Model A - formaat 72 x 95 cm, hoogte 98 cm

met gietijzeren corrigeerplaat, indeling houten onderstel: aan 1 zijde met 24 vakken voor berging van wit met daarboven 2 laden voor gereedschap, etc., aan de andere zijde 3 open planken (waarvan 1 bodemplank) voor berging van staand zetsel.
Uitvoering: naar keuze in Simplex-uitvoering, groen of geel gelakt, of in Ideala-uitvoering, met roestvrij stalen bekleding van hoeklijsten en voetplint.

DIVERSE FORMATEN EN UITVOERINGEN

Opmaaktafels kunnen door ons met iedere gewenste indeling van het onderstel (b.v. met witvakken, letterborden, galeien, etc.) en op elk formaat speciaal worden vervaardigd, zowel in Simplex- als in Ideala-uitvoering.

Holwitrek en Interlinieloket

voor het opbergen van grote hoeveelheden holwit, interlinies, etc. met een capaciteit van ca 200 kg per loket.
Deze stevig geconstrueerde meubelen zijn voorzien van stalen ogen en kunnen desgewenst aan de wand worden gehangen.
Kostbare vloerruimte wordt daardoor uitgespaard.
Levering in de Simplex-groene kleur.

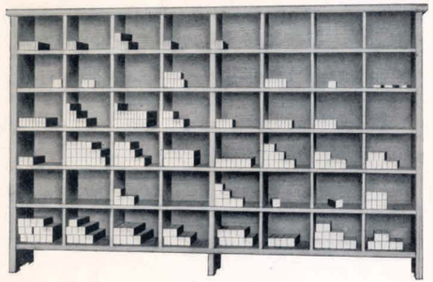

Holwitrek: breed 114, hoog 70 en diep 15 cm

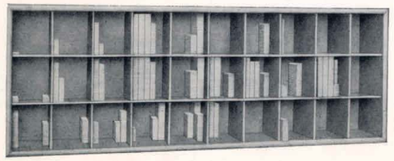

Interlinieloket: breed 135, hoog 48 en diep 21 cm



vloerruimte 63 x 64 cm:

vloerruimte 49 1/2 x 37 1/2 cm

Stalen zetmachine-magazijnenloket

hoogte 83 cm.
Stofvrije berging van 8 Intertype- of Linotype-zetmachine-magazijnen, die door middel van stalen rollen, met rubber omkleed, geleid worden en tegen beschadiging gevrijwaard zijn.
Uitvoering: groen gespoten.

Zetmachine-bijzetmeubel

practisch hulpmeubel voor de zetmachine-zetter.
Hoogte (voorzijde) 66 cm, (achterzijde) 75 cm.
Solide houten constuctie, bevattend:
1 lade voor kopij, gereedschap en lengteplaatjes
1 lade met 2-delige matrijzenberging
2 laden voor plaatsing van matrijzenbord V 188
1 lade voor plaatsing van 2 handmatrijzenbakjes.
Alle laden zijn in beukenhout uitgevoerd, voorzien van stuitpal en één handgreep (tegelijk etikethouder).
Schuin oplopend tafelblad met metaal bekleed, evenals de bodem van de open bergruimte (26 1/2 cm hoog).
Uitvoering: groen gespoten.

Deze catalogus werd gedrukt ter proefdrukkerij van de N.V. Lettergieterij „Amsterdam" voorheen N. Tetterode, op een Originele Heidelberger Cylinderautomaat. De tekst werd gezet uit de Nobel-familie; sommige koppen uit de Vette Verlengde Egyptienne.